

Partnership. With Guarantee.

Mesingani kuglasti ventili
Serija 3831



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla; Mini izvedba
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N kromirano, Kugla mesing CW614N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena NBR, Okretna ručka poliamid
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+90°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°

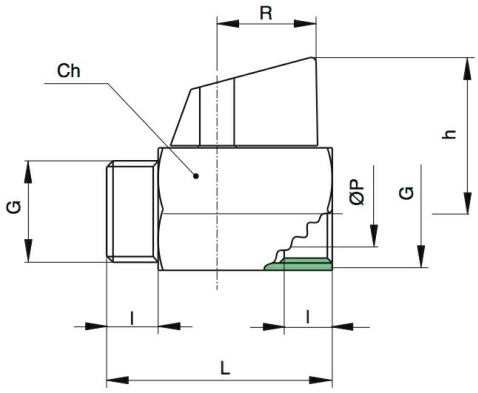

Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/8"	6	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3831-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3831-1/2"

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.