

Partnership. With Guarantee.

Kuleventiler i messing
Serie 3831



Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule; Miniutførelse
Tilkobling	G1/4"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forkrommet, Kule messing CW614N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindeltetning NBR, Dreieknapp polyamid
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-20...+90°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

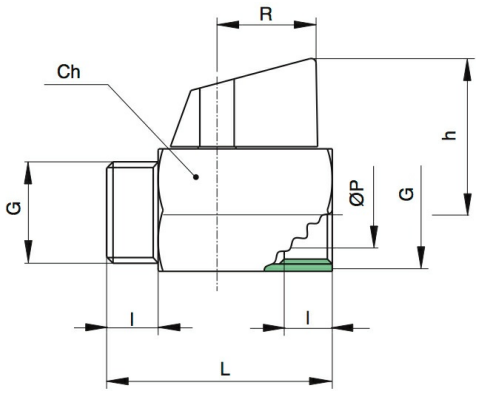

Tilkobling	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Kv-verdi [m^3/h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/8"	6	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3831-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3831-1/2"

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG