

Partnership. With Guarantee.

Kulventiler av mässing
Serie 3831



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula; Miniutförande
Anslutning	G1/4"...G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Mässing CW617N förkromad, Kula mässing CW614N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning NBR, Vridknopp polyamid
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+90°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

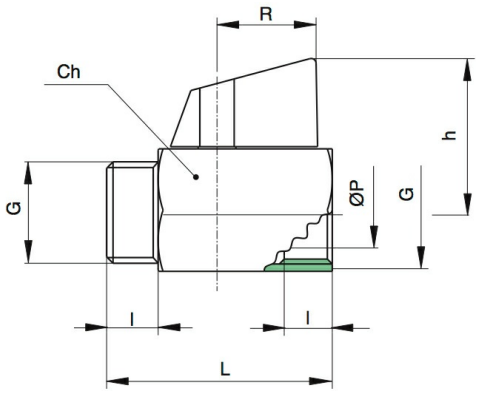

Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Kv-värde [m^3/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/8"	6	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3831-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3831-1/2"

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG