



## Kuleventiler i messing, Vinkelform, R1/2" til R1" Serie 350

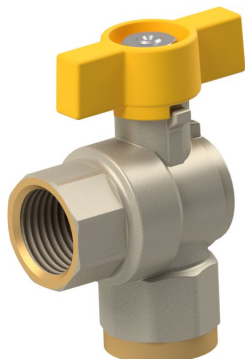

Typ 350.203/204/205

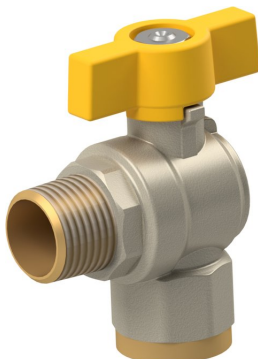

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype  | Kuleventil med flytende kule, Vinkelform                                                                          |
| Aktivering         | ved 90°-dreining av håndtaket                                                                                     |
| Tilkobling         | 1/4" ... 1" i henhold til ISO7/1R evt. Rp etter ISO7/1                                                            |
| Materialer         | Messing CW617N forniklet, Kule messing CW617N hardforkrommet, Tetninger PTFE/NBR, Dreieknapp aluminium gul belagt |
| Bruksområde        | gassformige og flytende medier som ikke angriper de anvendte materialene                                          |
| Mediatemperatur    | Væsker -15...+100°C, brennbare gasser -15...+60°C                                                                 |
| Driftstrykk        | Driftstrykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm<br>brennbare gasser maks. 5bar                       |
| Monteringstype     | Montering i stivt rørsystem                                                                                       |
| Monteringsposisjon | valgfri                                                                                                           |
| Godkjenning        | EN331 for brennbare gasser                                                                                        |




Dimensjoner

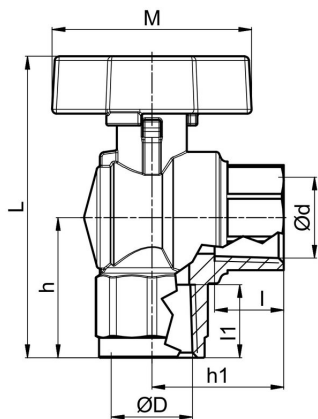

| Ød/ØD | DN [mm] | h  | h1 | l    | l1   | L  | M  | PN [bar] | Type    |
|-------|---------|----|----|------|------|----|----|----------|---------|
| 1/2"  | 15      | 33 | 31 | 16,2 | 17,2 | 71 | 47 | 40       | 350.203 |
| 3/4"  | 20      | 38 | 35 | 16,2 | 18,5 | 84 | 56 | 40       | 350.204 |
| 1"    | 25      | 46 | 42 | 22,6 | 22,5 | 96 | 56 | 40       | 350.205 |

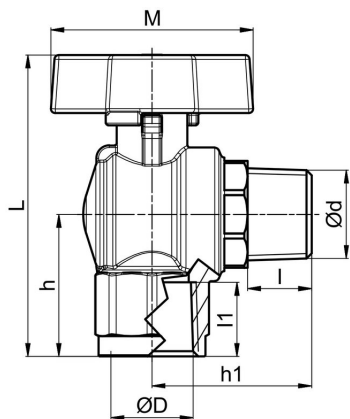


| Ød/ØD | DN [mm] | h  | h1 | l    | l1   | L  | M  | PN [bar] | Type    |
|-------|---------|----|----|------|------|----|----|----------|---------|
| 1/2"  | 15      | 33 | 37 | 15   | 17,2 | 71 | 47 | 40       | 350.303 |
| 3/4"  | 20      | 38 | 43 | 16,1 | 18,5 | 84 | 56 | 40       | 350.304 |
| 1"    | 25      | 46 | 51 | 19   | 22,7 | 96 | 56 | 40       | 350.305 |

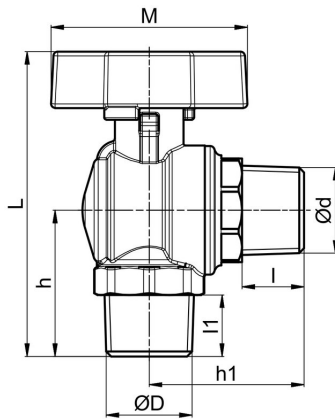

| ØD/Ød | DN [mm] | h  | h1 | I    | l1   | L  | M  | PN [bar] | Type    |
|-------|---------|----|----|------|------|----|----|----------|---------|
| 1/2"  | 15      | 35 | 37 | 14,9 | 14,7 | 73 | 47 | 40       | 350.403 |
| 3/4"  | 20      | 40 | 43 | 16,1 | 16,2 | 86 | 56 | 40       | 350.404 |
| 1"    | 25      | 48 | 51 | 19   | 19   | 98 | 56 | 40       | 350.405 |

Trykk-temperatur-diagramm

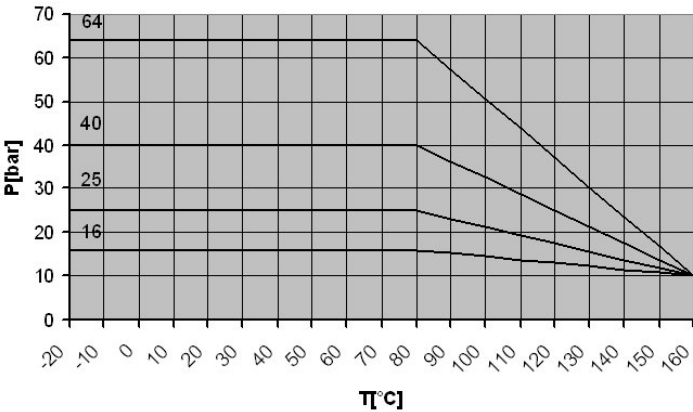

Illustrasjoner ikke bindende  
 Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes