

Partnership. With Guarantee.

Τριμερείς σφαιρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα
Σειρά 711000




Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, Οπή αντιστάθμισης
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού
Σύνδεση	Άκρα συγκόλλησης για συγκόλληση ενσωμάτωσης DN10...DN100 σύμφωνα με DIN 3239
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE ενισχυμένο με υαλοΐνες, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/FKM, Χειρομοχλός: DN10...DN50 Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4016 πλαστικοποιημένο, DN65...DN100 Χάλυβας πλαστικοποιημένο Ελκυστήρες και παξιμάδια: DN10...DN50 Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301, DN65...DN100 Χάλυβας γαλβανισμένος
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Για εφαρμογές ατμού συνιστούμε τη χρήση ειδικών κρουνών ατμού.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος μέγ. 10^{-3} Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με πίνακα και διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	TA-Αέρας, SIL 3
Ειδικές εκδόσεις	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, στεγανοποιήσεις με ελάχιστο νεκρό όγκο, χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

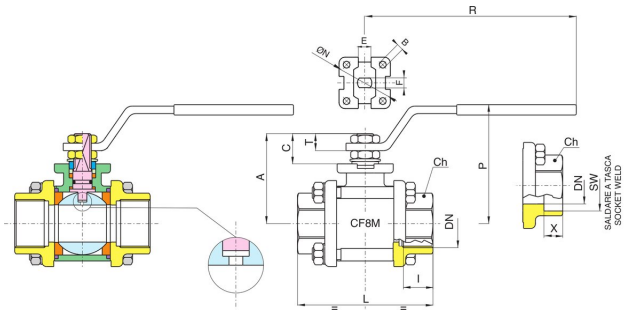

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	SW	X	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	18,2	9,5	8,5	0,28	711000-10
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	22,4	9,5	19,2	0,27	711000-15
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	27,7	11,1	35,0	0,70	711000-20
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	34,5	12,7	64,5	1,23	711000-25
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	43,2	14,3	103,8	1,73	711000-32
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	49,5	15,9	174,0	2,50	711000-40
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	62	17,5	301,3	3,95	711000-50
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	76,5	20	545,7	8,15	711000-65
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	89,5	20	872,5	12,95	711000-80
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	115	20	1363,3	21,50	711000-100

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

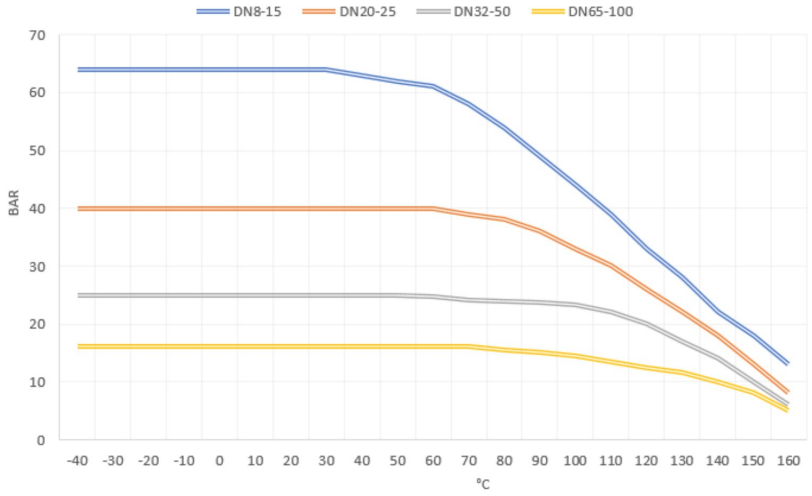

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 7
150360 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG