

Partnership. With Guarantee.

Kolmiosaiset palloventtiilit ruostumattomasta teräksestä
Sarja 711000




Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, Kompensointireikä
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	Hitsauspäät DN10...DN100 DIN:n mukaan 3239
Materiaalit	Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4401, Kuulatiiviste PTFE lasikuituvahvistettu, Karan tiiviste PTFE/FKM, Käsivipu: DN10...DN50 Ruostumaton teräs 1.4016 plastifioitu, DN65...DN100 Teräs plastifioitu Vetotangot ja mutterit: DN10...DN50 Ruostumaton teräs 1.4301, DN65...DN100 Teräs sinkitty
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10^{-3} Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynnät	TA-ilma, SIL 3
Erikoismallit	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, kuolleetontaivutuksiset tiivisteet, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

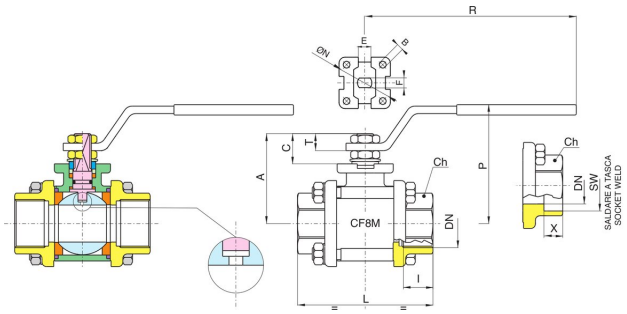

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	SW	X	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	18,2	9,5	8,5	0,28	711000-10
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	22,4	9,5	19,2	0,27	711000-15
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	27,7	11,1	35,0	0,70	711000-20
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	34,5	12,7	64,5	1,23	711000-25
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	43,2	14,3	103,8	1,73	711000-32
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	49,5	15,9	174,0	2,50	711000-40
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	62	17,5	301,3	3,95	711000-50
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	76,5	20	545,7	8,15	711000-65
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	89,5	20	872,5	12,95	711000-80
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	115	20	1363,3	21,50	711000-100

Paine-lämpötiladiagrammi

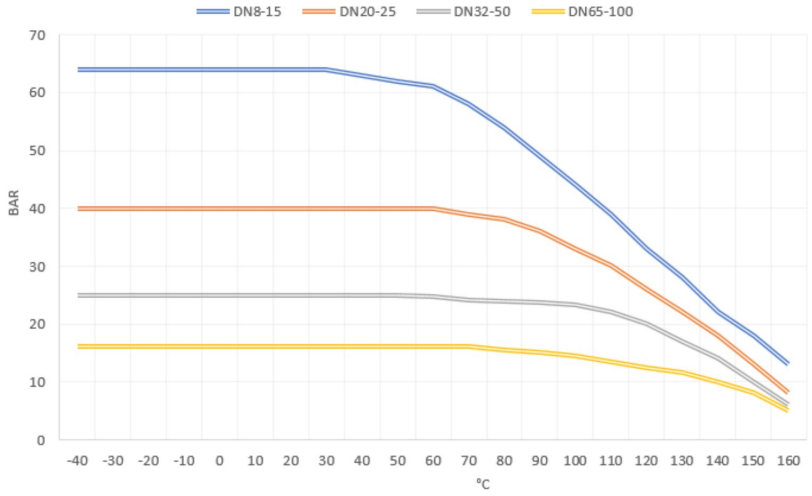

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

© STASTO Automation KG