

Partnership. With Guarantee.

Vannes à boisseau sphérique en trois parties en acier inoxydable
Série 711000




Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, passage intégrale, Orifice de compensation
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	Embouts à souder DN10...DN100 selon DIN 3239
Matériaux	Corps et bille en acier inoxydable 1.4401, Joint à bille PTFE renforcé de fibres de verre, Garniture d'étanchéité de tige PTFE/FKM, Levier manuel: DN10...DN50 Acier inoxydable 1.4016 plastifié, DN65...DN100 Acier plastifié Tirants et écrous: DN10...DN50 Acier inoxydable 1.4301, DN65...DN100 Acier zingué
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés. Pour les applications vapeur, nous recommandons d'utiliser des robinets vapeur spéciaux..
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	Vide max. 10^{-3} Torr jusqu'à Pression nominale selon tableau et diagramme pression-température
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	Air TA, SIL 3
Versions spéciales	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, joints à faible volume mort, sans huile, graisse et silicone pour oxygène

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

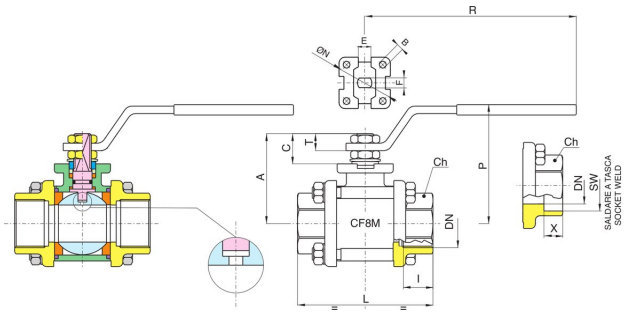

Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	SW	X	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	18,2	9,5	8,5	0,28	711000-10
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	22,4	9,5	19,2	0,27	711000-15
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	27,7	11,1	35,0	0,70	711000-20
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	34,5	12,7	64,5	1,23	711000-25
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	43,2	14,3	103,8	1,73	711000-32
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	49,5	15,9	174,0	2,50	711000-40
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	62	17,5	301,3	3,95	711000-50
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	76,5	20	545,7	8,15	711000-65
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	89,5	20	872,5	12,95	711000-80
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	115	20	1363,3	21,50	711000-100

Diagramme pression-température

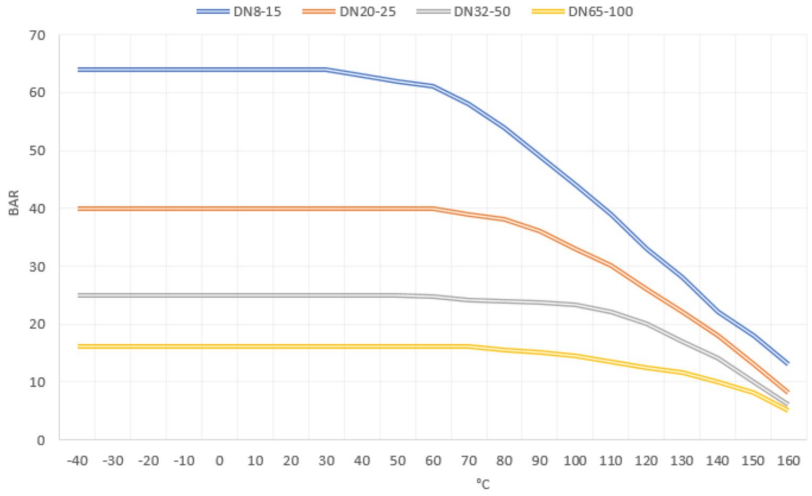

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG