
Partnership. With Guarantee.


# Tredelte kuleventiler i rustfritt stål
# Serie 711000



| | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, Kompensasjonsboring |
| Aktivering | ved 90° dreining av håndspaken |
| Tilkobling | Innsveisingsender DN10...DN100 i henhold til DIN 3239 |
| Materialer | Hus og kule rustfritt stål 1.4401, Kulepakning PTFE glassfiberforsterket, Spindeltetning PTFE/FKM, Håndspake: DN10...DN50 Rustfritt stål 1.4016 plastifisert, DN65...DN100 Stål plastifisert Strekkstag og muttere: DN10...DN50 Rustfritt stål 1.4301, DN65...DN100 Stål forsinket |
| Bruksområde | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene. For dampapplikasjoner anbefaler vi å bruke spesielle dampkraner. |
| Mediatemperatur | -20...+160°C |
| Driftstrykk | Vakuum maks. $10^{-3}$ Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm |
| Monteringstype | Montering i stivt rørsystem |
| Monteringsposisjon | valgfri |
| Godkjenninger | TA-luft, SIL 3 |
| Spesialutførelser | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, dødromsreduserte tetninger, olje-, fett- og silikonfri for oksygen |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

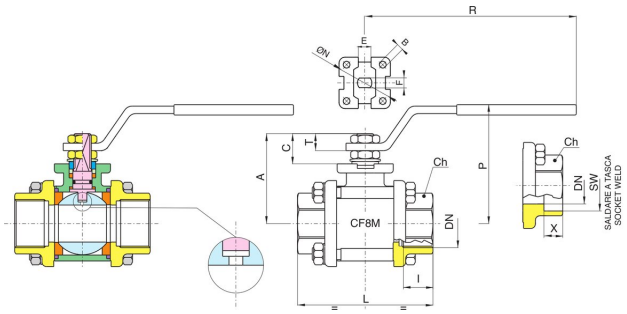


| Nominell diameter DN[mm] | PN [bar] | A | CH | E | F | L | R | P | C | T | N | B | SW | X | Kv-verdi [m³/h] | Vekt [ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 64 | 35 | 22 | 8 | 5 | 57 | 110 | 50 | 13,5 | 9 | - | - | 18,2 | 9,5 | 8,5 | 0,28 | 711000-10 |
| 15 | 64 | 47 | 27 | 10 | 7 | 65 | 131 | 64 | 15 | 10 | 36 | 6 | 22,4 | 9,5 | 19,2 | 0,27 | 711000-15 |
| 20 | 40 | 52 | 32 | 10 | 7 | 76 | 131 | 68 | 16 | 10 | 42 | 5,5 | 27,7 | 11,1 | 35,0 | 0,70 | 711000-20 |
| 25 | 40 | 60 | 41 | 12 | 8 | 92 | 174 | 79 | 19,5 | 12,5 | 42 | 6 | 34,5 | 12,7 | 64,5 | 1,23 | 711000-25 |
| 32 | 25 | 64 | 50 | 12 | 8 | 106 | 174 | 83 | 19,5 | 12,5 | 42 | 5,5 | 43,2 | 14,3 | 103,8 | 1,73 | 711000-32 |
| 40 | 25 | 79 | 55 | 16 | 10 | 116 | 250 | 100 | 24 | 16,5 | 50 | 6,5 | 49,5 | 15,9 | 174,0 | 2,50 | 711000-40 |
| 50 | 25 | 86 | 70 | 16 | 10 | 136 | 250 | 107 | 24 | 16,5 | 50 | 6,5 | 62 | 17,5 | 301,3 | 3,95 | 711000-50 |
| 65 | 16 | 103 | 90 | 20 | 14 | 153 | 321 | 126 | 28 | 18 | 70 | M8 | 76,5 | 20 | 545,7 | 8,15 | 711000-65 |
| 80 | 16 | 114 | 105 | 20 | 14 | 180 | 321 | 137 | 28 | 18 | 70 | M8 | 89,5 | 20 | 872,5 | 12,95 | 711000-80 |
| 100 | 16 | 137 | 130 | 24 | 18 | 217 | 381 | 156 | 34,5 | 22 | 102 | M10 | 115 | 20 | 1363,3 | 21,50 | 711000-100 |

## Trykk-temperatur-diagramm

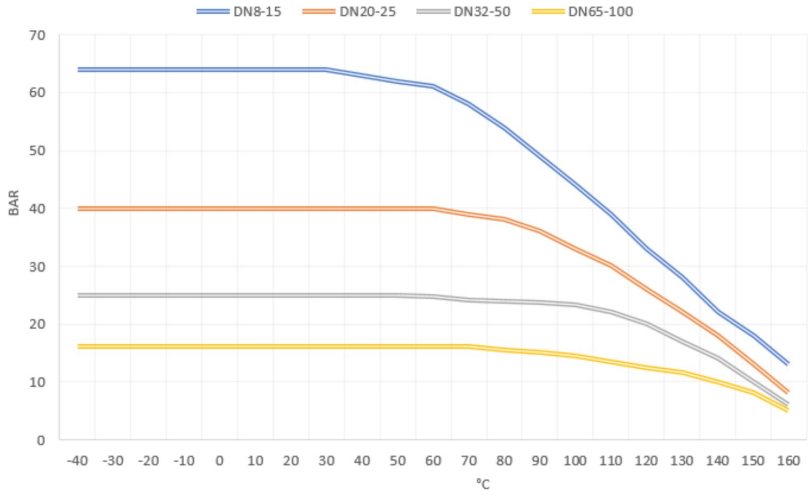


Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes