

Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες Σειρά BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση
Σύνδεση	G1/2"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα από ορείχαλκο CW617N επινικελωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/NBR/FKM, Χειρομοχλός από χάλυβα γαλβανισμένος (επιψευδαργυρωμένος) με μαύρη επένδυση PVC, Περιστροφική λαβή αλουμινίου με μαύρη επίστρωση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος 1mbar έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα για θερμοκρασίες λειτουργίας έως 80°C. Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας.
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°/Περιστροφική λαβή


Διαστάσεις BA862-L

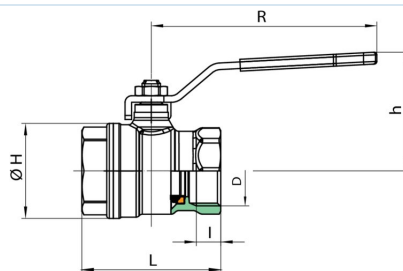

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/2"	15	40	25	42	28,5	11	46,5	86	16,3	0,14	BA862-12-L
G3/4"	20	40	31	45	36	12	53	86	29,5	0,22	BA862-34-L
G1"	25	40	37,5	54	43,5	14	63,5	106	43	0,37	BA862-10-L
G1 1/4"	32	25	47	59	53	16	76	106	89	0,52	BA862-114-L
G1 1/2"	40	25	53	73	67,5	17,5	90	126	221	0,93	BA862-112-L
G2"	50	25	65	78	80	19	103	126	265	1,33	BA862-20-L




Διαστάσεις BA862-TH




D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-10-TH

Διαστάσεις BA862-F-TH

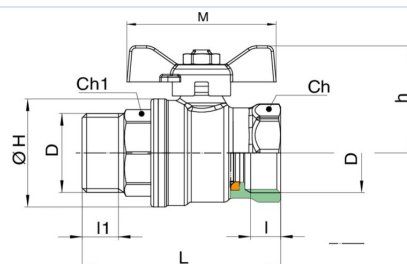

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-F12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-F34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-F10-TH

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

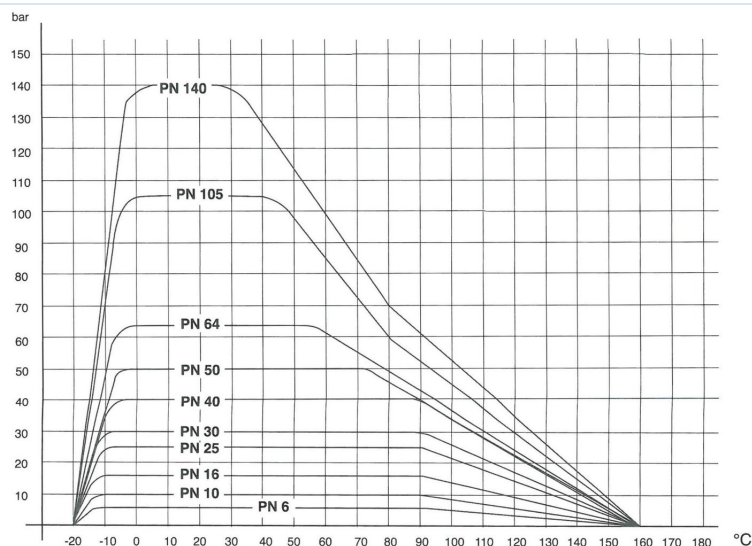

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά BA862-L

Έκδοση 8

151264 / Δημιουργήθηκε 2026/37 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

