

## Messinkiset palloventtiilit Sarja BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

|                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus                                                                                                                                                             |
| Liitäntä         | G1/2" ... G2" ISO228/1:n mukaan                                                                                                                                                                                    |
| Materiaalit      | Runko messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE/NBR/FKM, Käsivipu, sinkitty teräs mustalla PVC-vaipalla, Kääntönuppi alumiinia, mustaksi pinnoitettu |
| Kiinnitystapa    | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                                                                                                                                                             |
| Asennusasento    | mielivaltainen                                                                                                                                                                                                     |
| Käyttöalue       | PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.                                                                                                                 |
| Aineen lämpötila | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                       |
| Käyttöpaine      | Tyhjiö 1mbar enintään Nimellispaine taulukon mukaan käyttölämpötiloille enintään 80°C. Sallittu käyttöpaine korkeammille lämpötiloille, katso paine-lämpötilakaavio.                                               |
| Käyttötoiminto   | käsivivun 90° käännöllä/Kääntönuppi                                                                                                                                                                                |


### Mitat BA862-L

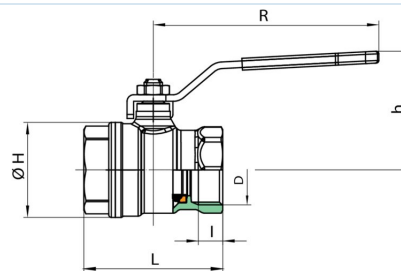

| D       | Nimellishalkaisija<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | CH   | h  | ØH   | I    | L    | R   | Kv-arvo<br>[m <sup>3</sup> /h] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi      |
|---------|------------------------------|-------------|------|----|------|------|------|-----|--------------------------------|--------------------|-------------|
| G1/2"   | 15                           | 40          | 25   | 42 | 28,5 | 11   | 46,5 | 86  | 16,3                           | 0,14               | BA862-12-L  |
| G3/4"   | 20                           | 40          | 31   | 45 | 36   | 12   | 53   | 86  | 29,5                           | 0,22               | BA862-34-L  |
| G1"     | 25                           | 40          | 37,5 | 54 | 43,5 | 14   | 63,5 | 106 | 43                             | 0,37               | BA862-10-L  |
| G1 1/4" | 32                           | 25          | 47   | 59 | 53   | 16   | 76   | 106 | 89                             | 0,52               | BA862-114-L |
| G1 1/2" | 40                           | 25          | 53   | 73 | 67,5 | 17,5 | 90   | 126 | 221                            | 0,93               | BA862-112-L |
| G2"     | 50                           | 25          | 65   | 78 | 80   | 19   | 103  | 126 | 265                            | 1,33               | BA862-20-L  |




Mitat BA862-TH

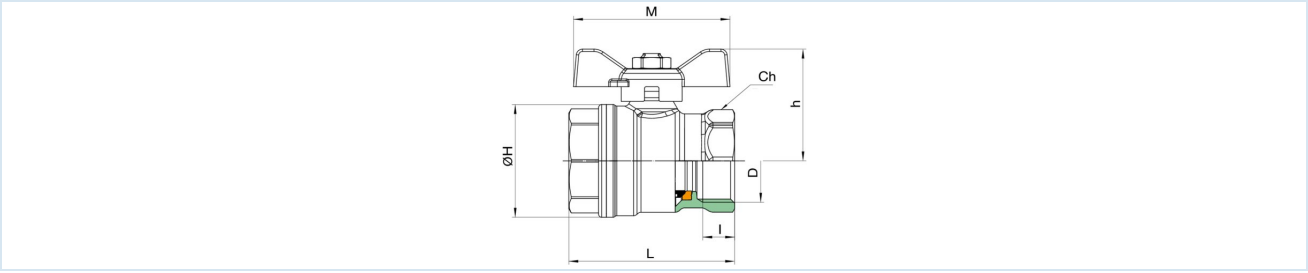


| D     | Nimellishalkaisija<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | CH   | h  | ØH   | I  | L    | M  | Kv-arvo<br>[m <sup>3</sup> /h] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi      |
|-------|------------------------------|-------------|------|----|------|----|------|----|--------------------------------|--------------------|-------------|
| G1/2" | 15                           | 40          | 25   | 33 | 28,5 | 11 | 46,5 | 50 | 16,3                           | 0,13               | BA862-12-TH |
| G3/4" | 20                           | 40          | 31   | 36 | 36   | 12 | 53   | 50 | 29,5                           | 0,20               | BA862-34-TH |
| G1"   | 25                           | 40          | 37,5 | 43 | 43,5 | 14 | 63,5 | 60 | 43                             | 0,33               | BA862-10-TH |

Mitat BA862-F-TH

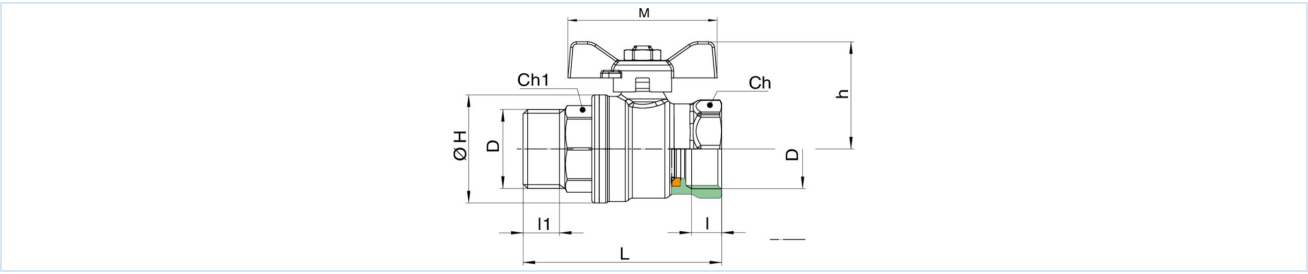

| D     | Nimellishalkaisija<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | CH   | h  | ØH   | I  | L    | M  | Kv-arvo<br>[m <sup>3</sup> /h] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi       |
|-------|------------------------------|-------------|------|----|------|----|------|----|--------------------------------|--------------------|--------------|
| G1/2" | 15                           | 40          | 25   | 33 | 28,5 | 11 | 46,5 | 50 | 16,3                           | 0,13               | BA862-F12-TH |
| G3/4" | 20                           | 40          | 31   | 36 | 36   | 12 | 53   | 50 | 29,5                           | 0,20               | BA862-F34-TH |
| G1"   | 25                           | 40          | 37,5 | 43 | 43,5 | 14 | 63,5 | 60 | 43                             | 0,33               | BA862-F10-TH |

Paine-lämpötiladiagrammi

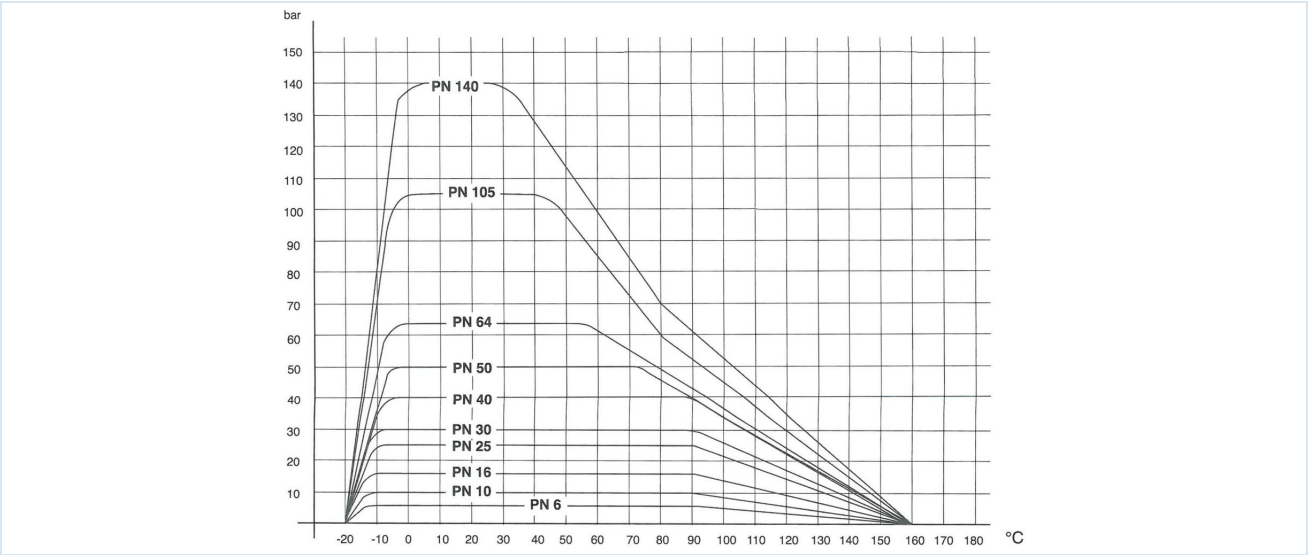

Kuvat eivät ole sitovia  
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Messinkinen palloventtiili Sarja BA862-L