

Robinets à boisseau sphérique en laiton

Série BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale
Raccordement	G1/2"...G2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps en laiton CW617N nickelé, Bille en laiton CW617N chromée dure, Joint à bille PTFE, Joint d'étanchéité de tige fileté PTFE/NBR/FKM, Levier manuel en acier zingué avec gaine en PVC noire, Poignée rotative en aluminium revêtu noir
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	Vide 1mbar jusqu'à Pression nominale selon le tableau pour des températures de service jusqu'à 80°C. Pression de service admissible pour des températures plus élevées, voir le diagramme pression-température.
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel/Poignée tournante


Dimensions BA862-L

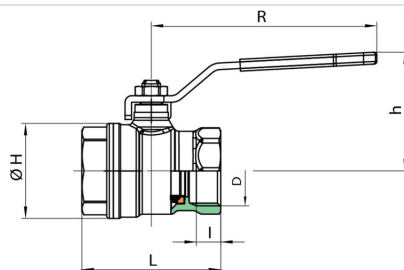

D	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Type
G1/2"	15	40	25	42	28,5	11	46,5	86	16,3	0,14	BA862-12-L
G3/4"	20	40	31	45	36	12	53	86	29,5	0,22	BA862-34-L
G1"	25	40	37,5	54	43,5	14	63,5	106	43	0,37	BA862-10-L
G1 1/4"	32	25	47	59	53	16	76	106	89	0,52	BA862-114-L
G1 1/2"	40	25	53	73	67,5	17,5	90	126	221	0,93	BA862-112-L
G2"	50	25	65	78	80	19	103	126	265	1,33	BA862-20-L




Dimensions BA862-TH

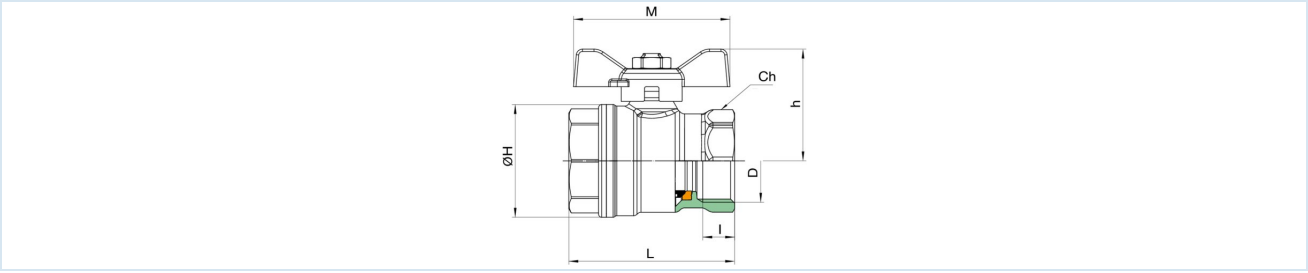


D	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Type
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-10-TH

Dimensions BA862-F-TH

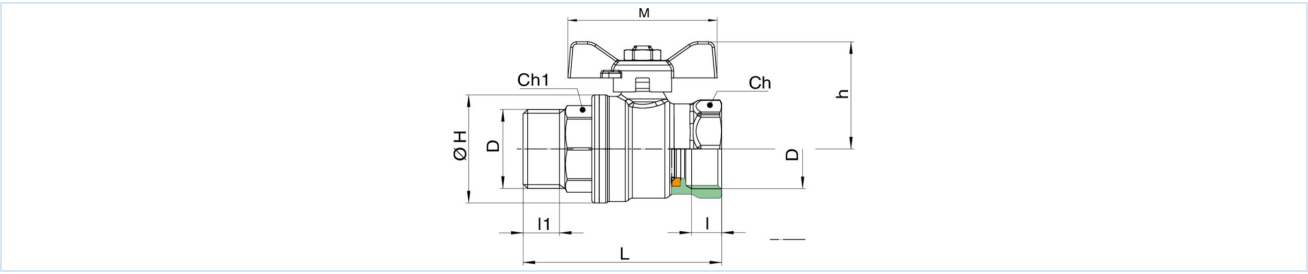

D	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Type
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-F12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-F34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-F10-TH

Diagramme pression-température

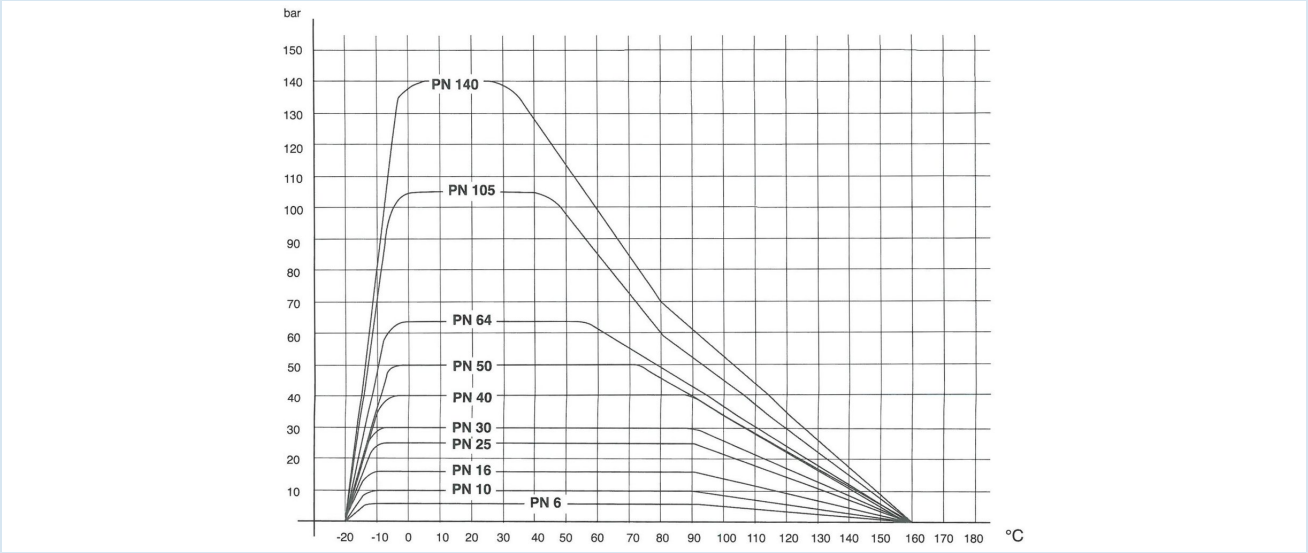

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux