

## Mesingani kuglasti ventili Serija BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

|                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla, puni prolaz                                                                                                                                                                   |
| Priključak           | G1/2" ... G2" prema ISO228/1                                                                                                                                                                                              |
| Materijali           | Kućište mesing CW617N niklano, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE/NBR/FKM, Ručna poluga od pocinčanog čelika s crnim PVC-plaštom, Okretna ručka aluminij crno obložena |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                                                                                                                        |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                                                                               |
| Područje primjene    | Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.                                                                                                                         |
| Temperatura medija   | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                              |
| Radni tlak           | Vakuum 1mbar do Nazivni tlak prema tablici za radne temperature do 80°C. Dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura.                                                                         |
| Aktiviranje          | okretanjem ručne poluge za 90°/Okretna ručka                                                                                                                                                                              |


### Dimenzije BA862-L

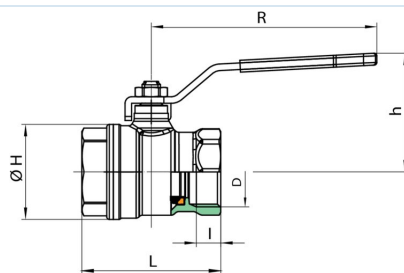

| D       | Nazivni promjer DN[mm] | PN [bar] | CH   | h  | ØH   | I    | L    | R   | Kv vrijednost [m <sup>3</sup> /h] | Težina [cca. kg] | Tip         |
|---------|------------------------|----------|------|----|------|------|------|-----|-----------------------------------|------------------|-------------|
| G1/2"   | 15                     | 40       | 25   | 42 | 28,5 | 11   | 46,5 | 86  | 16,3                              | 0,14             | BA862-12-L  |
| G3/4"   | 20                     | 40       | 31   | 45 | 36   | 12   | 53   | 86  | 29,5                              | 0,22             | BA862-34-L  |
| G1"     | 25                     | 40       | 37,5 | 54 | 43,5 | 14   | 63,5 | 106 | 43                                | 0,37             | BA862-10-L  |
| G1 1/4" | 32                     | 25       | 47   | 59 | 53   | 16   | 76   | 106 | 89                                | 0,52             | BA862-114-L |
| G1 1/2" | 40                     | 25       | 53   | 73 | 67,5 | 17,5 | 90   | 126 | 221                               | 0,93             | BA862-112-L |
| G2"     | 50                     | 25       | 65   | 78 | 80   | 19   | 103  | 126 | 265                               | 1,33             | BA862-20-L  |




## Dimenzije BA862-TH




| D     | Nazivni promjer DN[mm] | PN [bar] | CH   | h  | ØH   | I  | L    | M  | Kv vrijednost [m <sup>3</sup> /h] | Težina [cca. kg] | Tip         |
|-------|------------------------|----------|------|----|------|----|------|----|-----------------------------------|------------------|-------------|
| G1/2" | 15                     | 40       | 25   | 33 | 28,5 | 11 | 46,5 | 50 | 16,3                              | 0,13             | BA862-12-TH |
| G3/4" | 20                     | 40       | 31   | 36 | 36   | 12 | 53   | 50 | 29,5                              | 0,20             | BA862-34-TH |
| G1"   | 25                     | 40       | 37,5 | 43 | 43,5 | 14 | 63,5 | 60 | 43                                | 0,33             | BA862-10-TH |

## Dimenzije BA862-F-TH

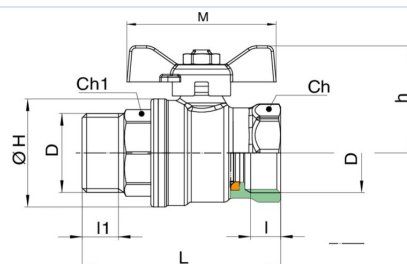

| D     | Nazivni promjer DN[mm] | PN [bar] | CH   | h  | ØH   | I  | L    | M  | Kv vrijednost [m <sup>3</sup> /h] | Težina [cca. kg] | Tip          |
|-------|------------------------|----------|------|----|------|----|------|----|-----------------------------------|------------------|--------------|
| G1/2" | 15                     | 40       | 25   | 33 | 28,5 | 11 | 46,5 | 50 | 16,3                              | 0,13             | BA862-F12-TH |
| G3/4" | 20                     | 40       | 31   | 36 | 36   | 12 | 53   | 50 | 29,5                              | 0,20             | BA862-F34-TH |
| G1"   | 25                     | 40       | 37,5 | 43 | 43,5 | 14 | 63,5 | 60 | 43                                | 0,33             | BA862-F10-TH |

## Dijagram tlak-temperatura

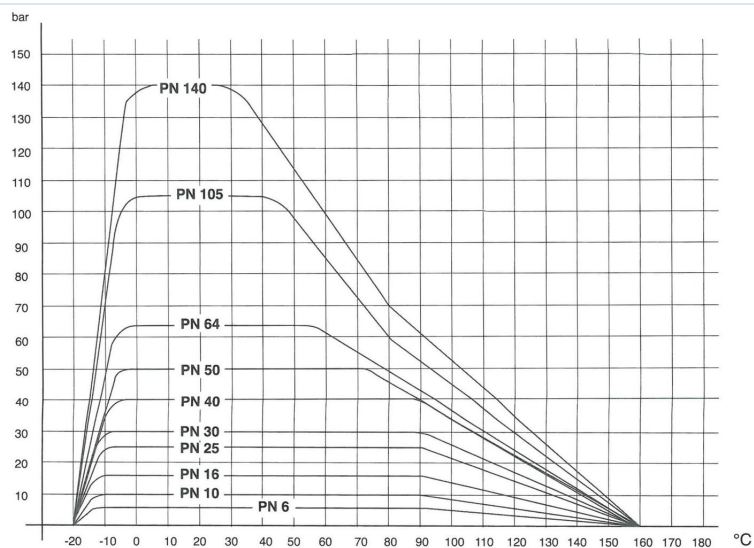

Slike nisu obavezujuće  
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Mjedeni kuglasti ventil Serija BA862-L

Verzija 8

151264 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

