

Kuleventiler i messing Serie BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang
Tilkobling	G1/2"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus messing CW617N forniklet, Kule messing CW617N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindel tetning PTFE/NBR/FKM, Håndspak stål galvanisert med svart PVC-kappe, Dreieknapp aluminium svart belagt
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Vakuüm 1mbar til Nominelt trykk i henhold til tabell for driftstemperaturer opptil 80°C. Tillatt driftstrykk for høyere temperaturer, se trykk-temperaturdiagrammet.
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken/Dreieknapp


Dimensjoner BA862-L

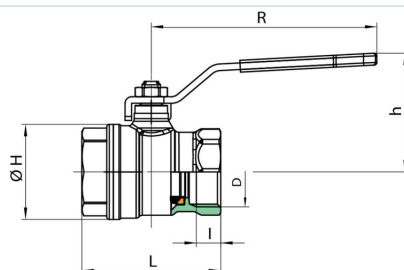

D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/2"	15	40	25	42	28,5	11	46,5	86	16,3	0,14	BA862-12-L
G3/4"	20	40	31	45	36	12	53	86	29,5	0,22	BA862-34-L
G1"	25	40	37,5	54	43,5	14	63,5	106	43	0,37	BA862-10-L
G1 1/4"	32	25	47	59	53	16	76	106	89	0,52	BA862-114-L
G1 1/2"	40	25	53	73	67,5	17,5	90	126	221	0,93	BA862-112-L
G2"	50	25	65	78	80	19	103	126	265	1,33	BA862-20-L




Dimensjoner BA862-TH

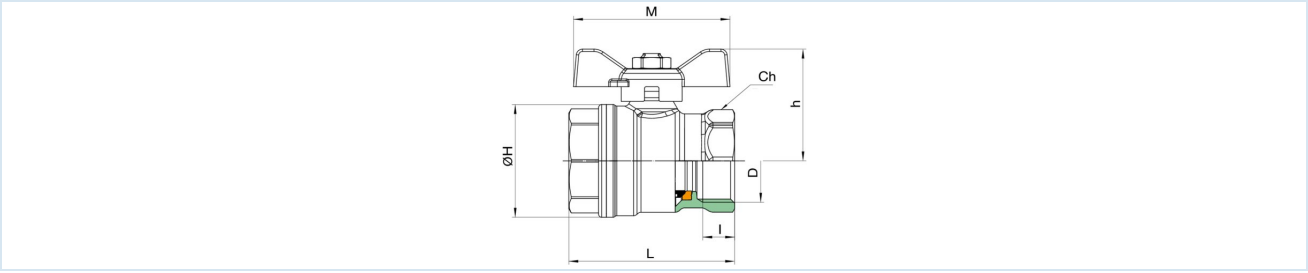


D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-10-TH

Dimensjoner BA862-F-TH

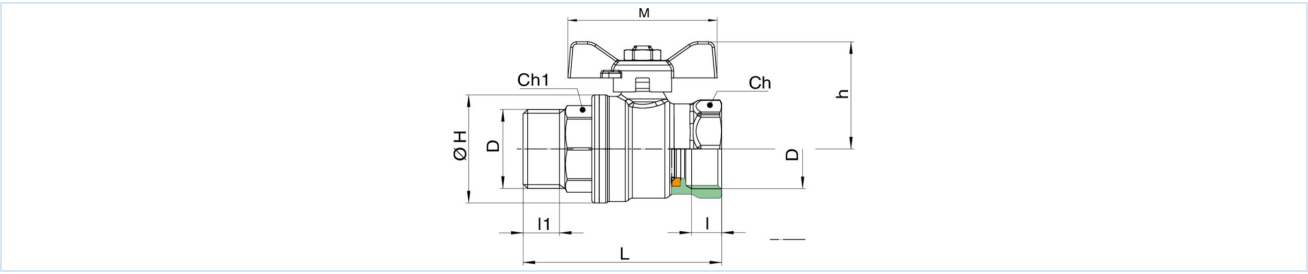

D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-F12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-F34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-F10-TH

Trykk-temperatur-diagramm

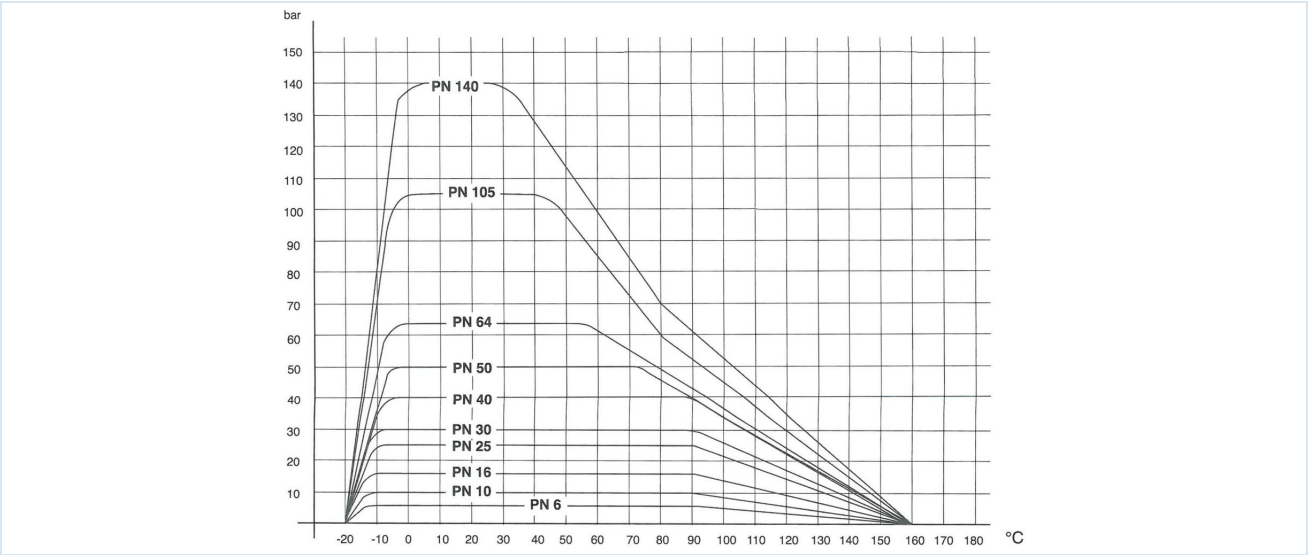

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer