

Kogelkranen van messing Serie BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat
Aansluiting	G1/2" ... G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW617N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE/NBR/FKM, Handhendel staal verzinkt met zwarte PVC-omhulling, Draaiknop aluminium zwart gecoat
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+160°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm 1mbar tot en met Nominale druk volgens tabel voor bedrijfstemperaturen tot 80°C. Toelaatbare bedrijfsdruk voor hogere temperaturen zie druk-temperatuurdiagramm.
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel/Draaiknop


Afmetingen BA862-L

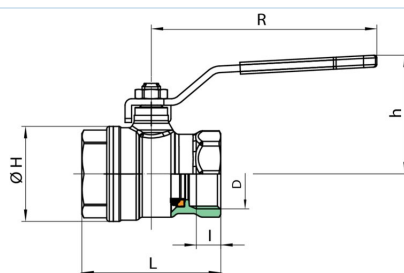

D	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	15	40	25	42	28,5	11	46,5	86	16,3	0,14	BA862-12-L
G3/4"	20	40	31	45	36	12	53	86	29,5	0,22	BA862-34-L
G1"	25	40	37,5	54	43,5	14	63,5	106	43	0,37	BA862-10-L
G1 1/4"	32	25	47	59	53	16	76	106	89	0,52	BA862-114-L
G1 1/2"	40	25	53	73	67,5	17,5	90	126	221	0,93	BA862-112-L
G2"	50	25	65	78	80	19	103	126	265	1,33	BA862-20-L




Afmetingen BA862-TH

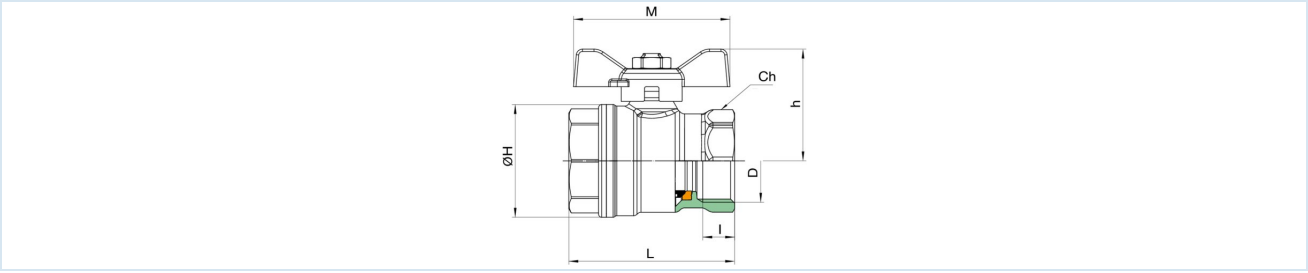


D	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-10-TH

Afmetingen BA862-F-TH

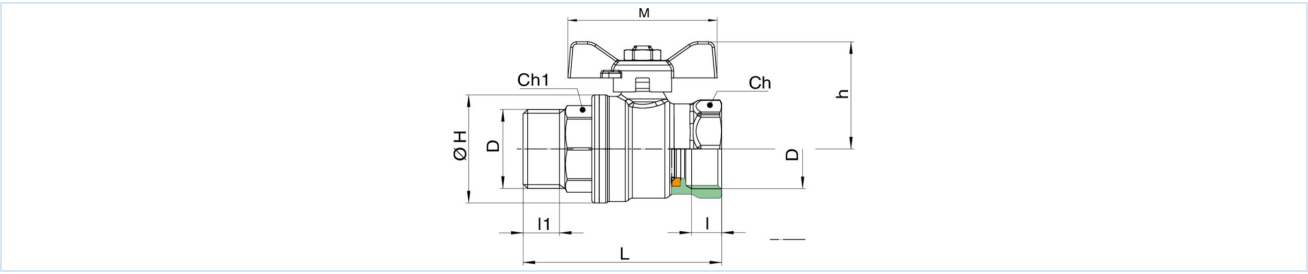

D	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	M	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	15	40	25	33	28,5	11	46,5	50	16,3	0,13	BA862-F12-TH
G3/4"	20	40	31	36	36	12	53	50	29,5	0,20	BA862-F34-TH
G1"	25	40	37,5	43	43,5	14	63,5	60	43	0,33	BA862-F10-TH

Druk-temperatuurdiagramm

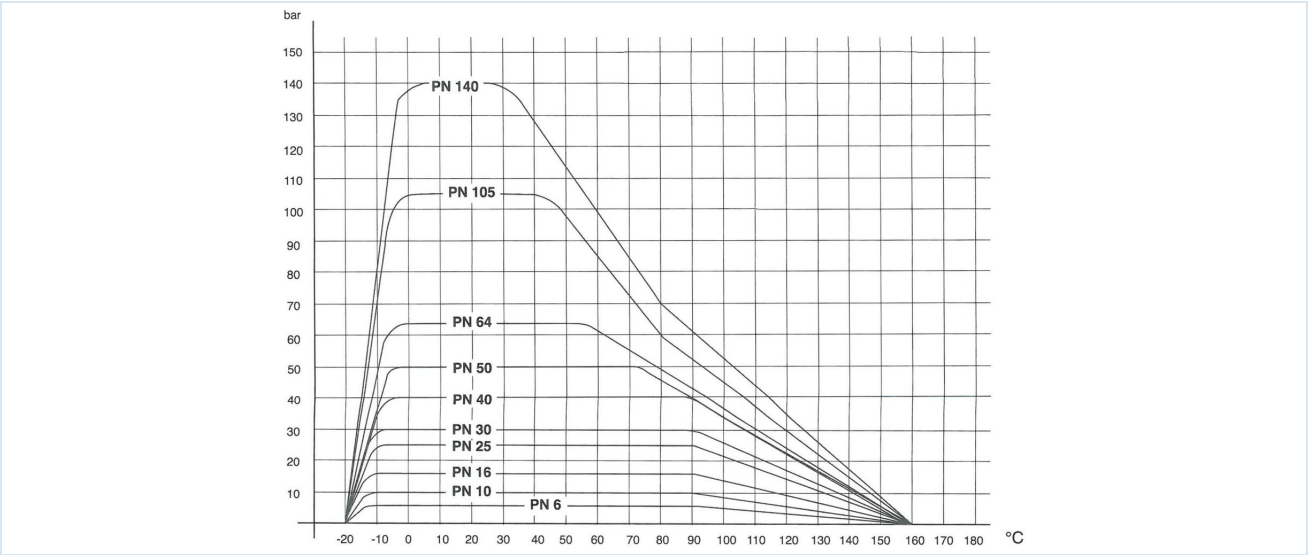

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden