

## Robinete cu bilă din alamă Serie BA862



BA862-L




BA862-TH



BA862-F-TH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, trecere completă                                                                                                                                                                                                 |
| Racordare            | G1/2"...G2" conform ISO228/1                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiale            | Carcasă din alamă CW617N nichelată, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a țijei filetate PTFE/NBR/FKM, Manetă manuală din oțel zincat cu manta din PVC negru, Mâner rotativ din aluminiu acoperit cu strat negru |
| Tip de fixare        | Montaj în sistem de conducte rigid                                                                                                                                                                                                                           |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Domeniu de utilizare | Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.                                                                                                                                                                     |
| Temperatura mediului | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Presiune de lucru    | Vid vacuum 1mbar până la Presiune nominală conform tabelului pentru temperaturi de funcționare până la 80°C. Presiune de funcționare admisă pentru temperaturi mai ridicate vezi diagrama presiune-temperatură.                                              |
| Acționare            | prin rotirea cu 90° a manetei manuale/Mâner rotativ                                                                                                                                                                                                          |


### Dimensiuni BA862-L

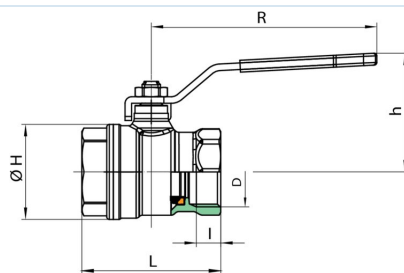

| D       | Diametru nominal DN[mm] | PN [bar] | CH   | h  | ØH   | I    | L    | R   | Valoare Kv [m <sup>3</sup> /h] | Greutate [aprox. kg] | Tip         |
|---------|-------------------------|----------|------|----|------|------|------|-----|--------------------------------|----------------------|-------------|
| G1/2"   | 15                      | 40       | 25   | 42 | 28,5 | 11   | 46,5 | 86  | 16,3                           | 0,14                 | BA862-12-L  |
| G3/4"   | 20                      | 40       | 31   | 45 | 36   | 12   | 53   | 86  | 29,5                           | 0,22                 | BA862-34-L  |
| G1"     | 25                      | 40       | 37,5 | 54 | 43,5 | 14   | 63,5 | 106 | 43                             | 0,37                 | BA862-10-L  |
| G1 1/4" | 32                      | 25       | 47   | 59 | 53   | 16   | 76   | 106 | 89                             | 0,52                 | BA862-114-L |
| G1 1/2" | 40                      | 25       | 53   | 73 | 67,5 | 17,5 | 90   | 126 | 221                            | 0,93                 | BA862-112-L |
| G2"     | 50                      | 25       | 65   | 78 | 80   | 19   | 103  | 126 | 265                            | 1,33                 | BA862-20-L  |




Dimensiuni BA862-TH

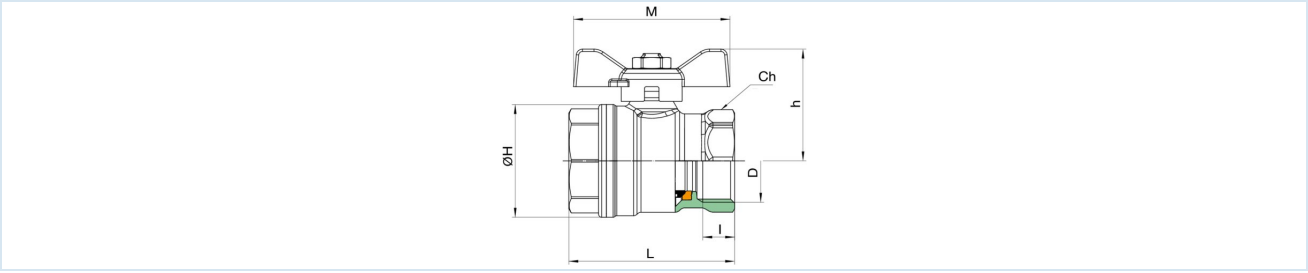


| D     | Diametru nominal<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | CH   | h  | ØH   | I  | L    | M  | Valoare Kv<br>[m <sup>3</sup> /h] | Greutate<br>[aprox. kg] | Tip         |
|-------|----------------------------|-------------|------|----|------|----|------|----|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| G1/2" | 15                         | 40          | 25   | 33 | 28,5 | 11 | 46,5 | 50 | 16,3                              | 0,13                    | BA862-12-TH |
| G3/4" | 20                         | 40          | 31   | 36 | 36   | 12 | 53   | 50 | 29,5                              | 0,20                    | BA862-34-TH |
| G1"   | 25                         | 40          | 37,5 | 43 | 43,5 | 14 | 63,5 | 60 | 43                                | 0,33                    | BA862-10-TH |

Dimensiuni BA862-F-TH

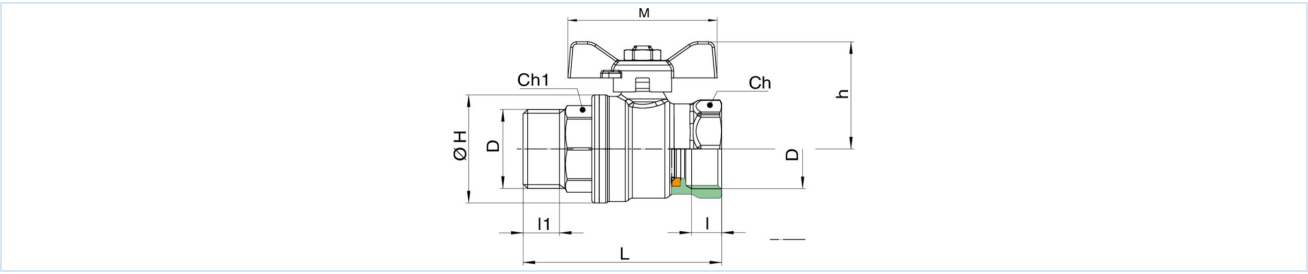

| D     | Diametru nominal<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | CH   | h  | ØH   | I  | L    | M  | Valoare Kv<br>[m <sup>3</sup> /h] | Greutate<br>[aprox. kg] | Tip          |
|-------|----------------------------|-------------|------|----|------|----|------|----|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| G1/2" | 15                         | 40          | 25   | 33 | 28,5 | 11 | 46,5 | 50 | 16,3                              | 0,13                    | BA862-F12-TH |
| G3/4" | 20                         | 40          | 31   | 36 | 36   | 12 | 53   | 50 | 29,5                              | 0,20                    | BA862-F34-TH |
| G1"   | 25                         | 40          | 37,5 | 43 | 43,5 | 14 | 63,5 | 60 | 43                                | 0,33                    | BA862-F10-TH |

Diagramă presiune-temperatură

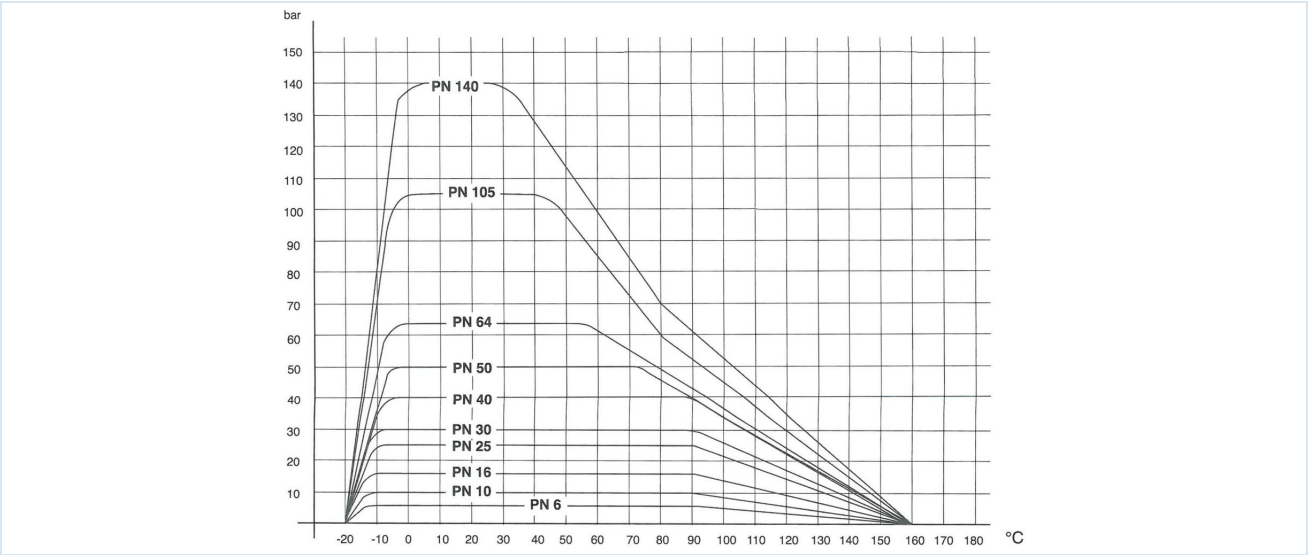

Imaginile sunt orientative  
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Supapă sferică din alamă serie BA862-L