



Robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA192




Type de construction	Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	G1/4"...G4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier 1.4404 poli, Bille 1.4404, Levier manuel acier inoxydable 1.4307 plastifié, Joint à bille MPTFE, Garniture d'étanchéité de tige PTFE, Joint torique EPDM-Peroxyde
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-45...+150°C
Pression de service	0bar jusqu'à Pression nominale selon tableau et diagramme pression-température
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Versions spéciales	version antistatique ATEX II 2G/D T4, sans huile, graisse et silicone pour oxygène, version sans huile et sans graisse pour hydrogène, Joints spéciaux sur demande

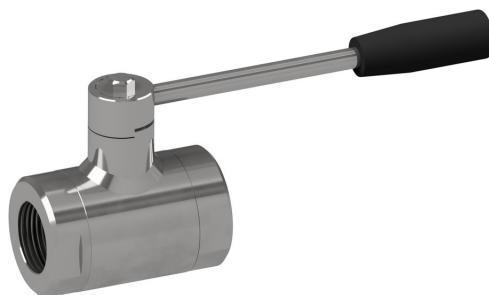

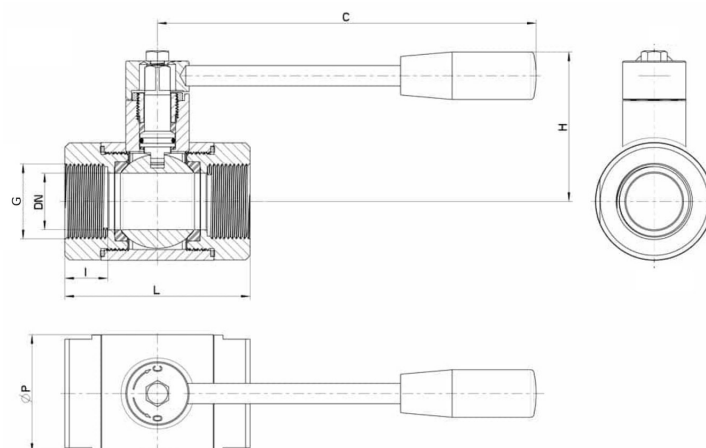

Raccordement G	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
1 1/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
1 1/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
2 1/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Diagramme pression-température

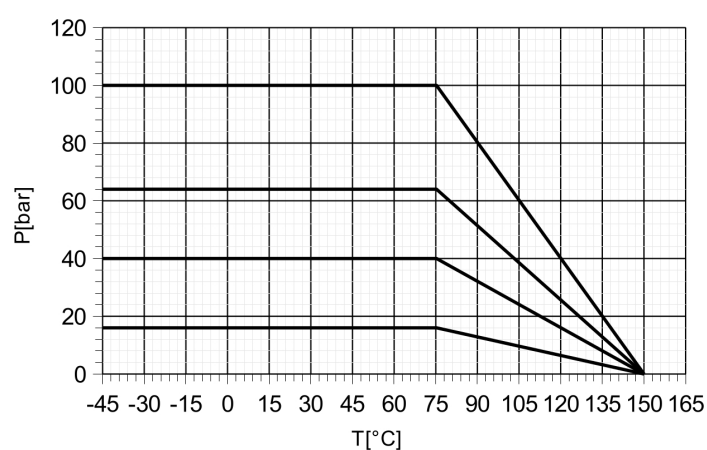

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA192-L

Version 6

138387 / Généré 2026/37 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

