
Partnership. With Guarantee.

Kołnierzowy zawór kulowy ze stali nierdzewnej Typ BA550-LLD-0H



Konstrukcja	Zawór kulowy przelotowy z pływającą kulą pełny przelot
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przyłącze	kołnierze obrotowe wg EN1092-1
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4404 polerowany, Kula Stal nierdzewna 1.4404, Dźwignia ręczna stal nierdzewna 1.4307 plastyfikowany, Uszczelnienie kulowe MPTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE, O-ring EPDM-Nadtlenek
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-45...+150°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonanie specjalne	Dźwignia ręczna z urządzeniem odcinającym wykonanie bezolejowe i bezsmarowe do wodoru i tlenu
Dopuszczenia	Świadectwo odbioru 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db


Wymiary DN15 i DN25

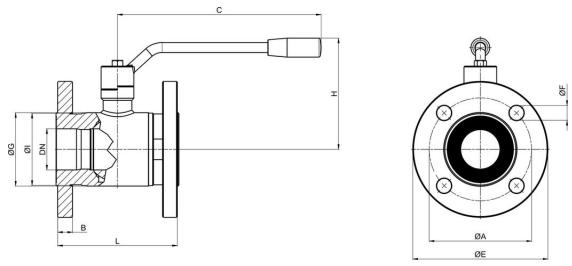

Średnica nominalna DN[mm]	Kołnierz wg EN1092-1	maks. Ciśnienie robocze [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	Øl	L	Wartość Kv [m 3 /h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A0H3C
3301.V90-QM101 3302.V90-QM101 3303.V90-QM101 3304.V90-QM101 3305.V90-QM101 3306.V90-QM101 3301.V90-QM01 3302.V90-QM01 3303.V90-QM01 3304.V90-QM01 3305.V90-QM01 3306.V90-QM01 3307.V90-QM01 3308.V90-QM01 3309.V90-QM01 3310.V90-QM01 3307.V90-QM101 3308.V90-QM101 3309.V90-QM101 3310.V90-QM101														
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-LLD-A0H3C
2111.V90-QM11 2121.V90-QM17 2513.V90-QM61 2513.V90-QM62 2513.V90-QM63 2513.V90-QM64 2522.V90-QM61 2522.V90-QM62 2531.V90-QM107 2531.V90-QM108 2531.V90-QM109 2531.V90-QM110 2511.V90-QM97 2513.V90-QM59 2513.V90-QM60 2513.V90-QM82 2522.V90-QM01 2522.V90-QM32 2522.V90-QM33 2522.V90-QM34 2531.V90-QM114 2531.V90-QM115 2531.V90-QM51														

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary DN40

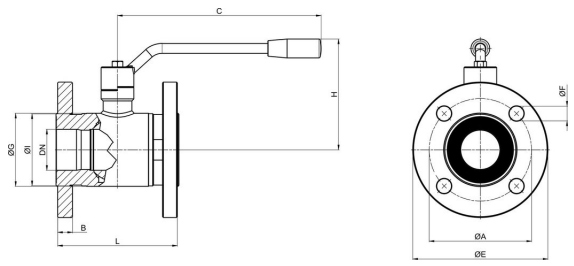

Średnica nominalna DN[mm]	Kołnierz wg EN1092-1	maks. Ciśnienie robocze [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	Øl	L	Wartość Kv [m 3 /h]	Masa [ok. kg]	Typ
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A0H3C
2995.V90-QM29														

Ilustracje niewiążące Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.