Partnership. With Guarantee.


Kołnierzowy zawór kulowy ze stali nierdzewnej Typ BA550-LLD



Konstrukcja	Zawór kulowy przelotowy z pływającą kulą pełny przelot
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przyłącze	kołnierze obrotowe wg EN1092-1
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4404 polerowany, Kula Stal nierdzewna 1.4404, Dźwignia ręczna stal nierdzewna 1.4307 plastyfikowany, Uszczelnienie kulowe MPTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE, O-ring EPDM-Nadtlenek
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-45...+150°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonanie specjalne	Dźwignia ręczna z urządzeniem odcinającym
Dopuszczenia	Świadectwo odbioru 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

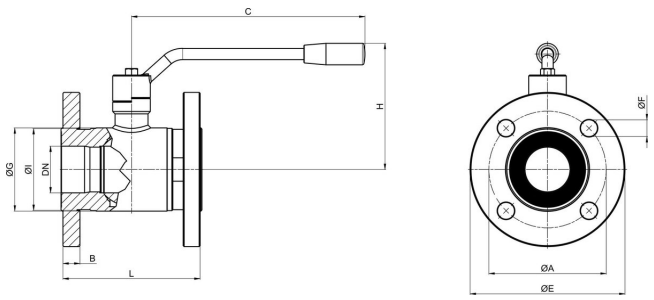

Średnica nominalna DN[mm]	Kołnierz wg EN1092-1	maks. Ciśnienie robocze [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Wartość Kv [m ^{3} /h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A3C
2531.V90-QM31 2531.V90-QM32 2531.V90-QM33 2531.V90-QM34 2531.V90-QM35 2531.V90-QM36 2531.V90-QM37 2531.V90-QM38 2531.V90-QM39 2531.V90-QM40 2531.V90-QM41 2531.V90-QM42 2531.V90-QM43 2531.V90-QM44 2531.V90-QM45 2531.V90-QM46 2531.V90-QM47 2531.V90-QM48 2531.V90-QM49 2531.V90-QM50 2531.V90-QM122														
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-LLD-A3C
2531.V90-QM10 2531.V90-QM11 2531.V90-QM68 2531.V90-QM13 2531.V90-QM12 2531.V90-QM78 2531.V90-QM17 2531.V90-QM14 2531.V90-QM79 2531.V90-QM18 2531.V90-QM15 2531.V90-QM80 2531.V90-QM19 2531.V90-QM16 2531.V90-QM81 2531.V90-QM21 2531.V90-QM20 2531.V90-QM82 2531.V90-QM23 2531.V90-QM22 2531.V90-QM83 2531.V90-QM25 2531.V90-QM24 2531.V90-QM84 2531.V90-QM27 2531.V90-QM26 2531.V90-QM85 2531.V90-QM29 2531.V90-QM28 2531.V90-QM86 2113.V90-QM07 2114.V90-QM02 2114.V90-QM03 2114.V90-QM08 2114.V90-QM09 2114.V90-QM10 2114.V90-QM11 2114.V90-QM12 2114.V90-QM13 2114.V90-QM14 2531.V90-QM09 2531.V90-QM30 2531.V90-QM55 2531.V90-QM59 2931.V90-QM01 2931.V90-QM03 2931.V90-QM06 2931.V90-QM07 2931.V90-QM09 2931.V90-QM13 2931.V90-QM14 2952.V90-QM119 2952.V90-QM129 2952.V90-QM130 2952.V90-QM131 2952.V90-QM132 2952.V90-QM133 2531.V90-QM67 2531.V90-QM69 2531.V90-QM70 2531.V90-QM71 2531.V90-QM72 2531.V90-QM73 2531.V90-QM74 2531.V90-QM75 2531.V90-QM76 2531.V90-QM77 2114.V90-QM15 2114.V90-QM16 2513.V90-QM81 2531.V90-QM120 2931.V90-QM16 2952.V90-QM07 2952.V90-QM08 2952.V90-QM09 2952.V90-QM120 2952.V90-QM82 2952.V90-QM83 2114.V90-QM17 2114.V90-QM18 2114.V90-QM19 2114.V90-QM20														
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A3C
2113.V90-QM02 2113.V90-QM03 2113.V90-QM04 2113.V90-QM06 2931.V90-QM05 2931.V90-QM11 2931.V90-QM12 2931.V90-QM15														
50	PN40	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA550-50-LLD-A3C
2531.V90-QM111 2531.V90-QM112 2531.V90-QM113 2531.V90-QM56 2531.V90-QM60 2531.V50-QM10 2531.V90-QM116 2531.V90-QM118 2531.V90-QM121 2994.V90-QM09														

Ilustracje niewiążące Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.