











Partnership. With Guarantee.

3-Vejs flangekuglehaner af rustfrit stål
Serie BA055, BA056



Konstruktionstype	3-vejs kuglehane med flydende kugle, fuldt gennemløb, Kugle tætning hele vejen rundt, ikke uden overlap
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	drejelige flanger DN15...DN100 i henhold til DIN 2501
Materialer	Hus og kugle rustfrit stål 1.4404, Kugletætning MPTFE, Spindeltætning PTFE/FKM, Håndgreb Rustfrit stål 1.4307/Hærdeplast (PF)
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer. Til dampanvendelser anbefaler vi at anvende særlige damphaner.
Medietemperatur	-20...+170°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelse	antistatisk udførelse ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Tætninger PTFE-glasfiberforstærket- eller kulstofgrafitforstærket, Flanger ANSI150 og ANSI300 på forespørgsel


Koblingsdiagram

BA056				BA055		
Omskiftningstype 01	Omskiftningstype 02	Omskiftningstype 03	Omskiftningstype 04	Omskiftningstype 05	Omskiftningstype 06	Omskiftningstype 07
Position 1						
						
Position 2						
						

Indstilling af omskiftningsmåden sker efter demontering af håndgrebet ved manuel drejning af kuglen. Efter afmontering af de centrale fastgørelsesskruer bliver indskæringen på spindlens overside synlig, som angiver kuglens position, og hvoraf hanetypen også kan identificeres.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Dimensioner

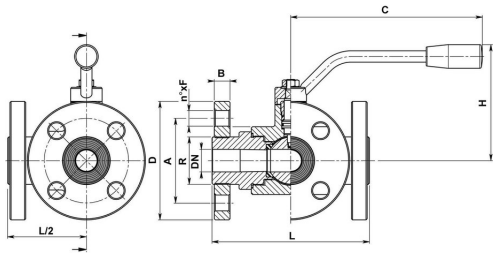

Nominel diameter DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	Vægt [ca. kg]	Type T-boring	Type L-boring
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L
Ved ATEX-udførelser tilføjes typen til sidst med -A.				

Tryk-temperatur-diagramm

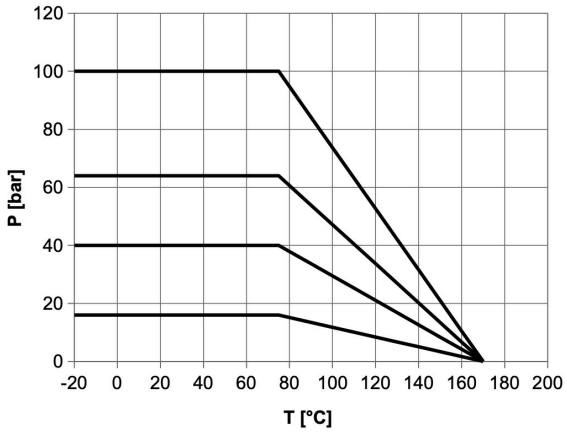

© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG