











Robinete cu bilă cu flanșă cu 3 căi din oțel inoxidabil Serie BA055, BA056



Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trei căi cu bilă flotantă, trecere completă, Bilă etanșată pe toate părțile, nu fără suprapunere
Acționare	prin rotație de 90° a manetei manuale
Racordare	flanșe rotative DN15...DN100 conform DIN 2501
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4404, Etanșare cu bilă MPTFE, Etanșare pentru tijă PTFE/FKM, Manetă manuală Oțel inoxidabil 1.4307/Duroplast (PF)
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea robinetelor speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-20...+170°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuție specială	execuție antistatică ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Garnituri de etanșare PTFE-ranforsat cu fibra de sticla- sau ranforsat cu grafit carbonic, Flanșe ANSI150 și ANSI300 la cerere


Diagramă de comutare

BA056				BA055		
Tip de comutare 01	Tip de comutare 02	Tip de comutare 03	Tip de comutare 04	Tip de comutare 05	Tip de comutare 06	Tip de comutare 07
Poziție 1						
						
Poziție 2						
						

Setarea modului de comutare se efectuează după demontarea manetei manuale prin rotirea manuală a bilei. După îndepărtarea șuruburilor centrale de fixare, pe partea superioară a tijei devine vizibilă crestătura care indică poziția bilei și din care se poate identifica și tipul robinetului.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.


Dimensiuni

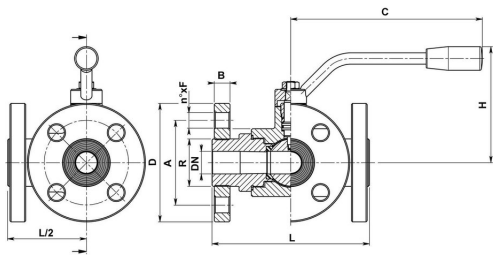

Diametru nominal DN[mm]	H	D	F	L	R	A	C	B
15	90	95	4 x Ø14	130	35	65	130	12
20	100	105	4 x Ø14	140	42	75	170	14
25	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14
32	130	140	4 x Ø18	180	63	100	240	16
40	140	150	4 x Ø18	200	75	110	240	16
50	150	165	4 x Ø18	220	89	125	260	18
65	160	185	4 x Ø18	240	110	145	300	18
80	175	200	8 x Ø18	260	120	160	330	18
100	190	220	8 x Ø18	300	140	180	330	20

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip Gaură în T	Tip Gaură în L
15	40	3,24	BA056-15-L	BA055-15-L
20	40	4,86	BA056-20-L	BA055-20-L
25	40	6,13	BA056-25-L	BA055-25-L
32	40	10,62	BA056-32-L	BA055-32-L
40	40	14,15	BA056-40-L	BA055-40-L
50	40	18,38	BA056-50-L	BA055-50-L
65	16	23,55	BA056-65-L	BA055-65-L
80	16	34,12	BA056-80-L	BA055-80-L
100	16	50,00	BA056-100-L	BA055-100-L
La versiunile ATEX, tipul este completat la final cu -A.				

Diagramă presiune-temperatură

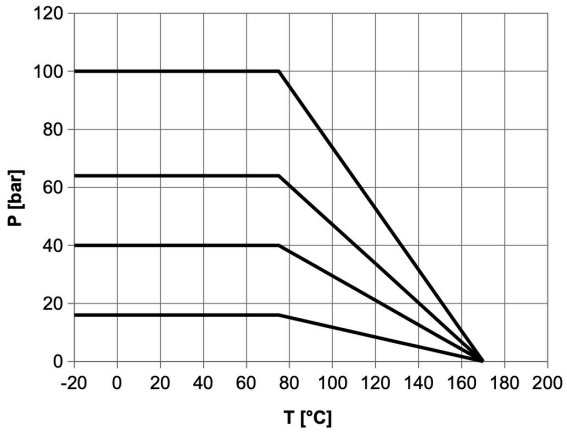

© MS PROMCOM S.R.L.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.