Elektrisk Positionsindikator til Trykluft-drejeaktuatorer Størrelse 52 til 270 Serie EBOX13 og EBOX14



EB0X13



EB0X14

Konstruktionstype	Endestopboksene er udstyret med en induktiv dobbeltinitiator. Armaturets position vises via en optisk stillingsindikator.
Materialer	Hus slagfast Vestamid, Låg Makrolon hhv. Vestamid, Opbygningsbord Polyamid
Omgivelsestemperatur	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C


Elektriske data:

Koblingseffekt	se tabel "Tekniske data"
Elektrisk Tilslutning	over Klemmer, Kabelindgang M20x1,5
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret kabelindføring (beskyttelse mod støvindtrængning og stænkvand)
Leveringsomfang	Koblingsbolt og Opbygningsbord er inkluderet i leveringen
Specialudførelse	M-12 Stikforbindelse, UV-bestandigt dæksel, Endestopboks helt i aluminium
Indstilling af nærhedsafbryderen	Dobbeltinitiatorens omskifternokker kan justeres efter afmontering af dækslet. Disse skiftekontakter (rød) skal indstilles således, at dobbeltinitiatoren aktiveres i åben og lukket position.


Tekniske data

Koblingsstrøm	maks. koblingsspænding	Funktion	Eksplosionsbeskyttelse	Dækselmateriale	Kontakttype	Vægt [ca. kg]	Type
200mA	10-30VDC	Normalt lukket (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA hhv. 3mA	8VDC	Normalt lukket (NC) NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14
Bemærk: Namur-sensorer skal tilsluttes eksterne koblingsforstærkere, som omsætter tilstandsændringen (strømændring) til et koblingssignal.							

Klemmediagram

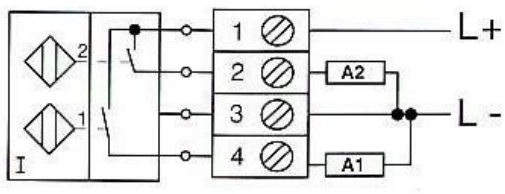


EB0X13

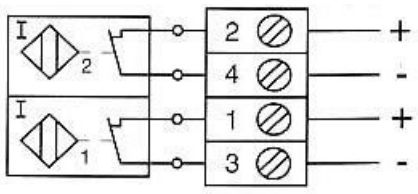

EB0X14

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioner

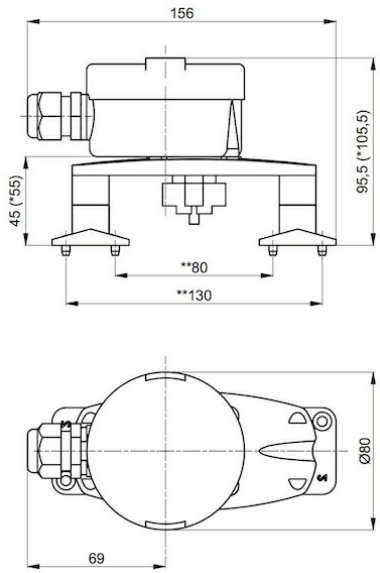

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG