Sähköinen Asennonosoitin varten varten Pneumaattiset kääntötoimilaitteet Koko 52 enintään 270
Sarja EBOX13 ja EBOX14



EB0X13



EB0X14

Rakenne	Rajakytkinrasiat on varustettu induktiivisella kaksoisanturilla. Venttiilin asento näytetään optisella asennonilmaisimella.
Materiaalit	Runko iskunkestävä Vestamid, Kansi Makrolon tai vastaavasti Vestamid, Asennuspöytä Polyamidi
Ympäristön lämpötila	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C

Sähköiset tiedot:


Kytkentätehot	katso taulukko "Tekniset tiedot"
Sähköinen Liitäntä	yli Liittimet, Kaapeliläpivienti M20x1,5
Suojausluokka	IP65 EN 60529:n mukaan, kun kaapeliläpivienti on asennettu asianmukaisesti (suoja pölyn tunkeutumista ja roiskevettä vastaan)
Toimitussisältö	Kytkentätappi ja Asennuspöytä sisältyvät toimitukseen
Erikoisversio	M-12 Pistoliitäntä, UV-kestävä kansi, Rajakytkinrasia kokonaan alumiinia
Lähestymiskytkimen säätö	Kaksoisinduktoijan kytkentänokat ovat säädettävissä kannen irrottamisen jälkeen. Nämä kytkinkoskettimet (punainen) on säädettävä siten, että kaksoisaloitin on aktivoituna avoimessa ja suljetussa asennossa.

Tekniset tiedot


Kytkentävirta	maks. kytkentäjännite	Toiminto	Räjähdyssuojaus	Kannen materiaali	Kytkintyyppi	Paino [noin kg]	Tyyppi
200mA	10-30VDC	Sulkeutuva kosketin PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA tai vastaavasti 3mA	8VDC	Avaava venttiili NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14
Huomio: Namur-anturit on liitettävä ulkoisiin kytkentävahvistimiin, jotka muuntavat tilan muutoksen (virran muutoksen) kytkentäsignaaliksi.							

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kytkentäkaavio

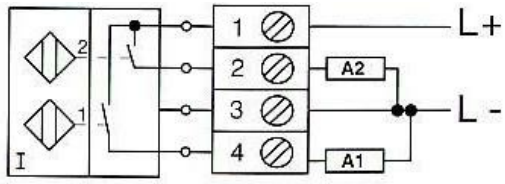


EB0X13

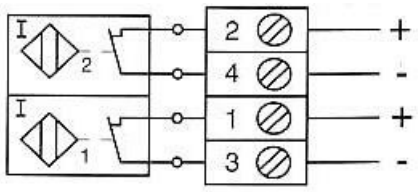

EB0X14

Mitat

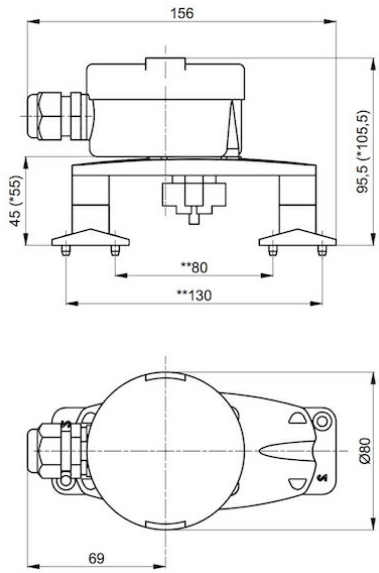

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG