Électrique Indicateur de position pour Actionneurs rotatifs pneumatiques Taille 52 jusqu’à 270 Série EBOX13 et EBOX14



EB0X13



EB0X14

Type de construction	Les boîtiers de fins de course sont équipés d’un double détecteur inductif. La position de la vanne est indiquée par un indicateur de position optique.
Matériaux	Boîtier Vestamid résistant aux chocs, Couvercle Makrolon ou plutôt Vestamid, Table de montage Polyamide
Température ambiante	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C

Données électriques :


Puissances de commutation	voir tableau "Données techniques"
Électrique Raccordement	sur Bornes, Entrée de câble M20x1,5
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec entrée de câble correctement montée (protection contre la pénétration de poussière et les projections d’eau)
Contenu de la livraison	Axe d’accouplement et Table de montage sont inclus dans la livraison
Version spéciale	M-12 Raccord enfichable, UV couvercle résistant aux UV, Boîtier de fin de course entièrement en aluminium
Réglage du détecteur de proximité	Les cames de commutation du double détecteur sont réglables après retrait du couvercle. Ces contacts de commutation (rouges) doivent être réglés de manière à ce que le double détecteur soit actionné en position ouverte et fermée..

Données techniques


Courant de commutation	max. Tension de commutation	Fonction	Protection Ex	Matériau du couvercle	Type de commutateur	Poids [env. kg]	Type
200mA	10-30VDC	Normalement fermé (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA ou plutôt 3mA	8VDC	Normalement ouvert NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14
Attention : Les capteurs NAMUR doivent être raccordés à des amplificateurs de commutation externes, qui convertissent le changement d’état (variation de courant) en un signal de commutation..							

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Schéma de raccordement des bornes

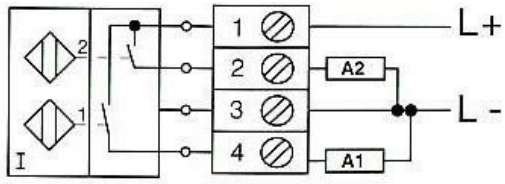


EB0X13

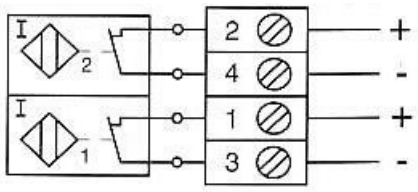

EB0X14

Dimensions

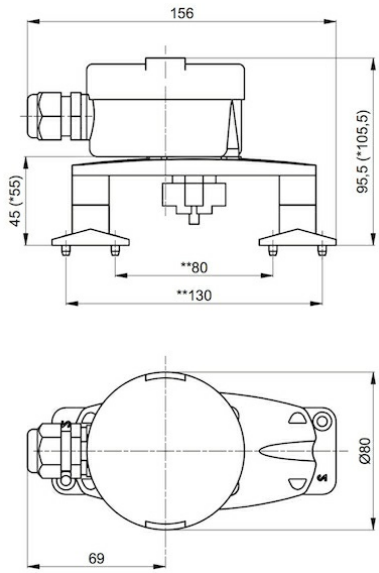

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG