Električni Pokazivač položaja za Pneumatski zakretni aktuatori Veličina 52 do 270
Serija EBOX13 i EBOX14



EB0X13



EB0X14

Izvedba	Krajnje sklopke opremljene su induktivnim dvostrukim senzorom.. Položaj armature prikazuje se optičkim pokazivačem položaja.
Materijali	Kućište udarno otporni Vestamid, Poklopac Makrolon odnosno Vestamid, Montažni stol Poliamid
Temperatura okoline	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C


Električni podaci:

Preklopne snage	vidi tablicu "Tehnički podaci"
Električni Priključak	iznad Stezaljke, Kabelski uvod M20x1,5
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranom kabelskom uvodniku (zaštita od prodora prašine i prskanja vode)
Sadržaj isporuke	Spojni svornjak i Montažni stol sadržani su u isporuci
Specijalna izvedba	M-12 Priključak na utiskivanje, UV UV-otporan poklopac, Granična sklopna kutija u potpunosti od aluminija
Podešavanje induktivnog senzora blizine	Preklopni bregovi dvostrukog inicijatora podesivi su nakon skidanja poklopca. Ove sklopne kontakte (crvene) treba podesiti tako da je dvostruki inicijator aktiviran u otvorenom i zatvorenom položaju.


Tehnički podaci

Preklopna struja	maks. preklopni napon	Funkcija	Ex-zaštita	Materijal poklopca	Tip prekidača	Težina [cca. kg]	Tip
200mA	10-30VDC	Normalno zatvoren (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA odnosno 3mA	8VDC	Otvarač NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14
Pažnja: Namur senzori moraju biti priključeni na vanjska sklopna pojačala koja promjenu stanja (promjenu struje) pretvaraju u sklopni signal.							

Shema priključnih stezaljki

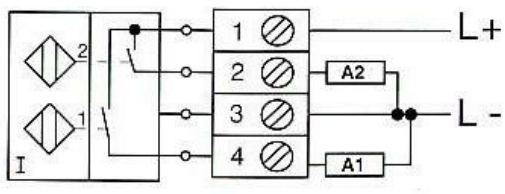


EB0X13

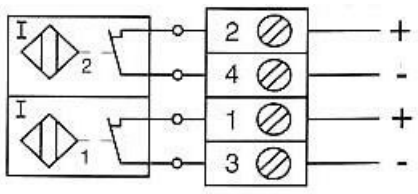

EB0X14

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

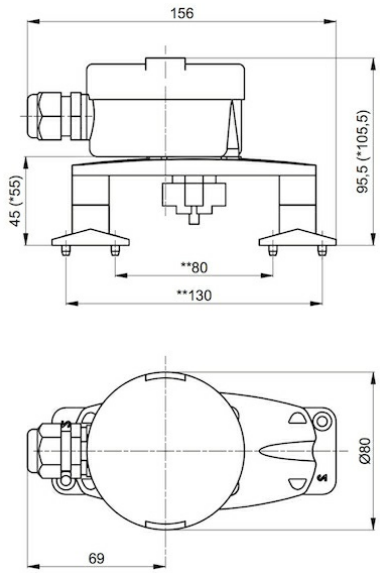

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.