Partnership. With Guarantee.

Elektrisk Posisjonsindikator for Trykkluftdrevne dreieaktuatorer Størrelse 52 til 270 Serie EBOX13 og EBOX14



EB0X13



EB0X14

Konstruksjonstype	Endebryterboksene er utstyrt med en induktiv dobbel initiator. Armaturens posisjon vises via en optisk posisjonsindikator.
Materialer	Hus slagfast Vestamid, Lokk Makrolon evt. Vestamid, Monteringsbord Polyamid
Omgivelsestemperatur	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C


Elektriske data:

Bryteytelser	se tabell "Tekniske data"
Elektrisk Tilkobling	over Klemmer, Kabelinnføring M20x1,5
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert kabelinnføring (beskyttelse mot støvinntrengning og sprutvann)
Leveringsomfang	Koblingsbolt og Monteringsbord er inkludert i leveransen
Spesialutførelse	M-12 Pluggforbindelse, UV-bestandig lokk, Endebryterboks helt i aluminium
Innstilling av nærhetsbryteren	Kamnokkene til dobbelinitiatoren kan justeres etter at dekselet er tatt av. Disse brytekontaktene (rød) skal stilles inn slik at dobbelinitiatoren aktiveres i åpen og lukket posisjon.


Tekniske data

Koblingsstrøm	maks. koblingsspenning	Funksjon	Eks-beskyttelse	Dekselmaterial	Brytertype	Vekt [ca. kg]	Type
200mA	10-30VDC	Normalt lukket (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA evt. 3mA	8VDC	Åpner NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14
Advarsel: Namur-sensorer må kobles til eksterne koblingsforsterkere som omsetter tilstandsforandringen (strømendring) til et koblingssignal.							

Koblingsskjema

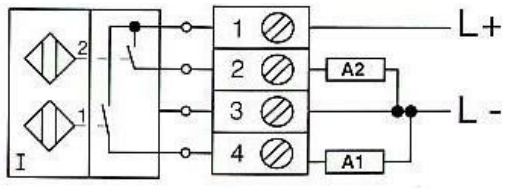


EB0X13

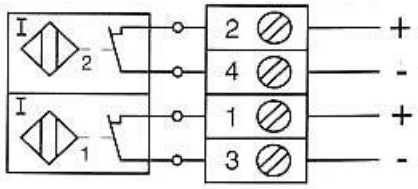

EB0X14

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensjoner

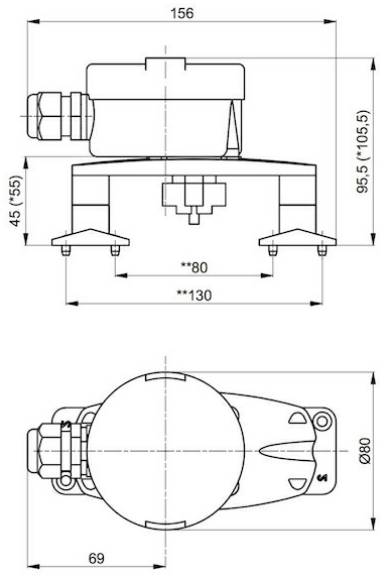

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG