Partnership. With Guarantee.

Elektrisch Positie-indicator voor Pneumatische zwenkaandrijvingen Grootte 52 tot en met 270 Serie EBOX13 en EBOX14



EB0X13



EB0X14

Constructie	De eindschakelaarboxen zijn uitgerust met een inductieve dubbele naderingsschakelaar. De stand van de armatuur wordt weergegeven via een optische standindicator.
Materialen	Behuizing slagvast Vestamid, Deksel Makrolon resp. Vestamid, Opbouwtafel Polyamide
Omgevingstemperatuur	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C

Elektrische gegevens:


Schakelvermogens	zie tabel "Technische gegevens"
Elektrisch Aansluiting	over Klemmen, Kabelinvoer M20x1,5
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde kabelinvoer (bescherming tegen binnendringen van stof en spatwater)
Leveringsomvang	Koppelpen en Opbouwtafel zijn bij de levering inbegrepen
Speciale uitvoering	M-12 Steekverbinding, UV-bestendige deksel, Eindschakelaarbox volledig uit aluminium
Instelling van de naderingsschakelaar	De schakelnokken van de dubbele initiator zijn na het verwijderen van het deksel verstelbaar. Deze schakelcontacten (rood) moeten zo worden ingesteld dat de dubbele initiator in de open en gesloten positie wordt bediend.

Technische gegevens


Schakelstroom	max. Schakelspanning	Functie	Ex-bescherming	Dekselmateriaal	Schakelaar type	Gewicht [ca. kg]	Type
200mA	10-30VDC	Normaal gesloten (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA resp. 3mA	8VDC	Opener NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14
Let op: Namur-sensoren moeten worden aangesloten op externe schakelversterkers, die de toestandsverandering (stroomverandering) omzetten in een schakelsignaal.							

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Klemmenplan

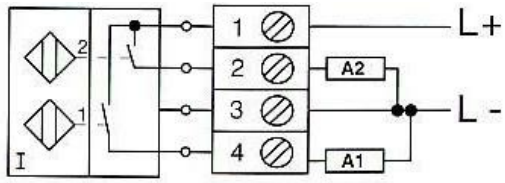


EB0X13

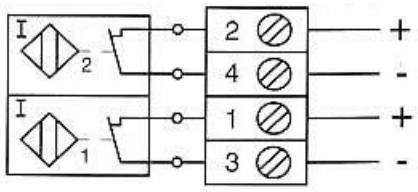

EB0X14

Afmetingen

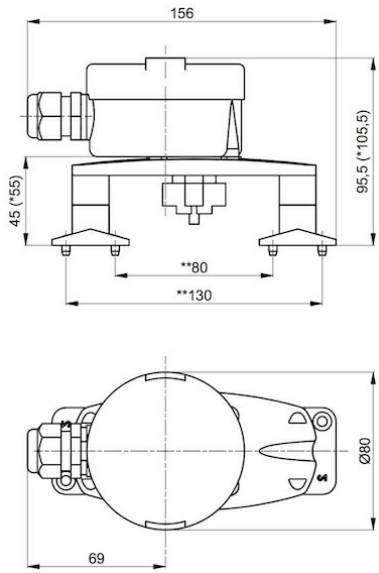

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG