Partnership. With Guarantee.

Electrică Indicator de poziție pentru Actuatoare rotative pneumatice Dimensiune 52 până la 270 Serie EBOX13 și EBOX14



EB0X13



EB0X14

Tip constructiv	Cutii de capăt de cursă sunt echipate cu un dublu senzor inductiv. Poziția armăturii este indicată printr-un indicator optic de poziție.
Materiale	Carcasă Vestamid rezistent la impact, Capac Makrolon respectiv Vestamid, Masă de montaj Poliamid
Temperatura ambiantă	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C

Date electrice:

Puteri de comutare	vezi tabelul "Date tehnice"
Electric Racordare	peste Cleme, Intrare cablu M20x1,5
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la presetupă de cablu montată corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a apei pulverizate)
Conținutul livrării	Bolț de cuplare și Masă de montaj sunt incluse în livrare
Execuție specială	M-12 Conexiune plug-in, UV capac rezistent la UV, Cutie de capete de cursă complet din aluminiu
Reglarea comutatorului de proximitate	Camele de comutare ale inițiatorului dublu sunt reglabile după îndepărtarea capacului. Aceste contacte de comutare (roșu) trebuie reglate astfel încât inițiatorul dublu să fie acționat în poziția deschis și închisă.


Date tehnice

Curent de comutație	tensiune max. de comutare	Funcție	Protecție Ex	Material capacă	Tip de comutator	Greutate [aprox. kg]	Tip
200mA	10-30VDC	Normal închis (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA respectiv 3mA	8VDC	Deschizător NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14


Atenție: Senzorii NAMUR trebuie conectați la amplificatoare de comutare externe, care transformă schimbarea stării (schimbarea curentului) într-un semnal de comutare.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Schema de borne

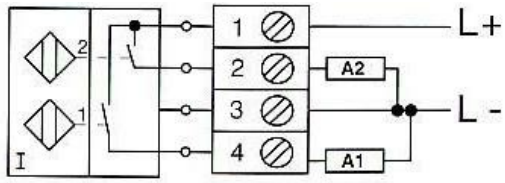


EB0X13

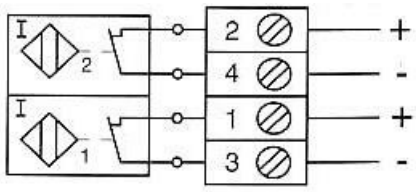

EB0X14

Dimensiuni

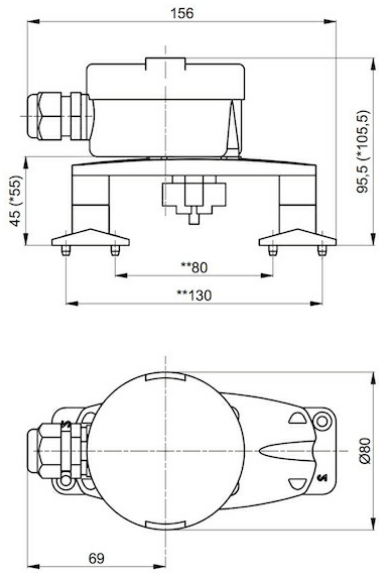

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.