Partnership. With Guarantee.

Afspærringsventil i rustfrit stål
Serie GL116-W-AC




Konstruktionstype	Afspærringsventil i gennemgangsudførelse, med bælg, med bagtætning og Pakdåsepakning, metaltætning, ikke-stigende spindel, udvendigt spindelgevind, optisk stillingsindikator
Tilslutning	Flanger i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus 1.4408, Sæde, Kegle og Spindel Rustfrit stål 1.4401, Bælg Rustfrit stål 1.4541, Håndhjul Stål, Pakke Grafit
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+400°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tryk-temperatur-tabellen
Aktivering	via håndhjul af stål
Indbygningslængde	i henhold til DIN EN558-1R1
Godkendelser	ATEX, Fabrikscertifikat 3.1

Tryk-temperatur-tabel i bar

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Mellemværdier for de maksimale driftstryk kan beregnes ved lineær interpolation mellem de nærmeste lavere og højere temperaturværdier.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

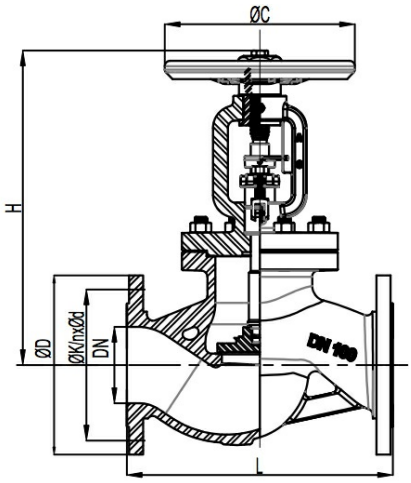

Nominel diameter DN[mm]	Flange i henhold til EN1092-1	maks. driftstryk [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv-værdi [m 3 /h]	Vægt [ca. kg]	Type
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

KV-værdi afhængig af ventilåbningen for Reglekegle [m³/h]

Nominel diameter DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG