Partnership. With Guarantee.

Βαλβίδα απομόνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά GL116-W-AC




Τύπος κατασκευής	Διακοπτική βαλβίδα σε ευθύγραμμη εκτέλεση διέλευσης, με φυσούνα, με οπίσθια στεγανοποίηση και Στυπιοθλίπτης (συσκευασία), μεταλλική στεγανοποίηση, μη ανερχόμενο στέλεχος (spindle), εξωτερικό σπείρωμα ατράκτου, οπτική ένδειξη θέσης
Σύνδεση	Φλάντζες σύμφωνα με EN1092-1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα 1.4408, Έδραση, Κώνος και Άτρακτος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Φυσούνα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4541, Χειροτροχός Χάλυβας, Συσκευασία Γραφίτης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+400°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα πίεσης-θερμοκρασίας
Ενεργοποίηση	με χειροτροχό από χάλυβα
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με DIN EN558-1R1
Εγκρίσεις	ATEX, Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1

Πίνακας πίεσης-θερμοκρασίας σε bar

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Οι ενδιάμεσες τιμές των μέγιστων πιέσεων λειτουργίας μπορούν να υπολογιστούν με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των πλησιέστερων χαμηλότερων και υψηλότερων τιμών θερμοκρασίας..

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

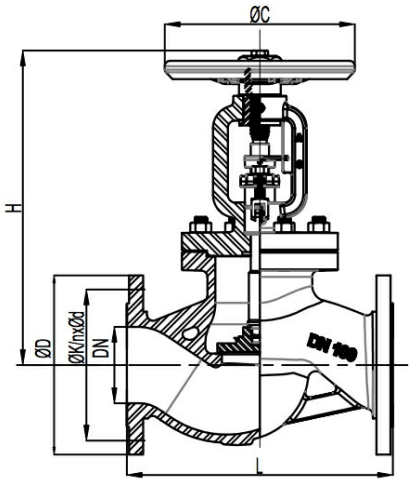

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092-1	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Τιμή Kv [m ^{3} /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

Τιμή KV ανάλογα με το άνοιγμα της βαλβίδας για Κώνος ρύθμισης [m³/h]

Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG