Partnership. With Guarantee.

Sulkuventtiili ruostumattomasta teräksestä
Sarja GL116-W-AC




Rakenne	Sulkuventtiili suorassa läpivientimallissa, palkeella varustettu, takatiivisteellä ja tiivistepakkaus, metallitiivisteinen, nousematon karakierrekaranakseli, ulkopuolinen karakierre kierre, optinen asennonosoitin
Liitäntä	Laipat EN1092-1:n mukaan
Materiaalit	Runko 1.4408, Istukka, Kartio ja Kararuuvi Ruostumaton teräs 1.4401, Paljeletku Ruostumaton teräs 1.4541, Käsipyörä Teräs, Pakkaus Grafiitti
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+400°C
Käyttöpaine	Nimellispaine paine-lämpötilataulukon mukaan
Käyttötoiminto	teräksisellä käsipyörällä
Asennuspituus	vastaava DIN EN558-1R1
Hyväksynnät	ATEX, Tehdastodistus 3.1

Paine-lämpötilataulukko bar-yksiköissä

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Suurimman käyttöpaineen väliarvot voidaan laskea lineaarisella interpoloinnilla lähimpien alemman ja ylemmän lämpötila-arvojen välillä.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

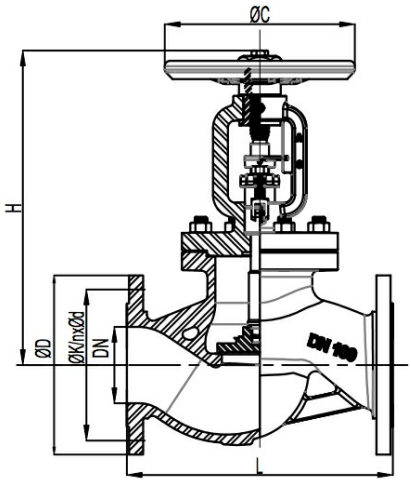

Nimellishalkaisija DN[mm]	Laippa EN1092-1:n mukaan	maks. käyttöpaine [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv-arvo [m ^{3} /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

KV-arvo riippuu venttiilin avautumasta varten Säätökartio [m³/h]

Nimellishalkaisija DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG