Partnership. With Guarantee.

Vanne d’arrêt en acier inoxydable
Série GL116-W-AC




Type de construction	Vanne d’arrêt en exécution en ligne, avec soufflet de protection, avec joint d’étanchéité arrière et Garniture de presse-étoupe, étanchéité métal sur métal, tige non montante, filetage de tige extérieur, indicateur optique de position
Raccordement	Brides selon EN1092-1
Matériaux	Boîtier 1.4408, Siège, Cône et Tige filetée Acier inoxydable 1.4401, Soufflet Acier inoxydable 1.4541, Volant Acier, Emballage Graphite
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d’application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n’attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-10...+400°C
Pression de service	Pression nominale selon le tableau pression-température
Actionnement	par volant en acier
Longueur de construction	correspondant à DIN EN558-1R1
Homologations	ATEX, Certificat d’usine 3.1

Tableau pression-température en bar

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Les valeurs intermédiaires des pressions de service maximales peuvent être calculées par interpolation linéaire entre les valeurs de température immédiatement inférieure et supérieure les plus proches..

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

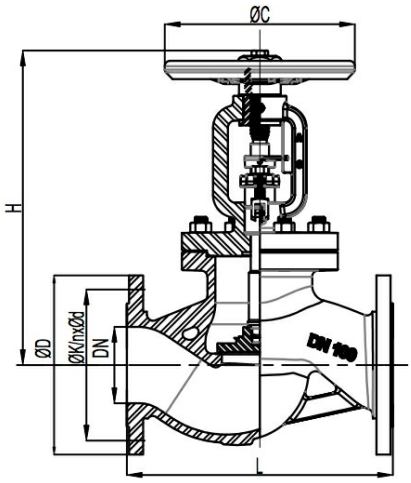

Diamètre nominal DN[mm]	Bride selon EN1092-1	Pression de service max. [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Valeur Kv [m ^{3} /h]	Poids [env. kg]	Type
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

Valeur KV en fonction de l’ouverture de la vanne pour Cône de régulation [m³/h]

Diamètre nominal DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux