Partnership. With Guarantee.

Zaporni ventil od nehrđajućeg čelika
Serija GL116-W-AC




Izvedba	Zaporni ventil u izvedbi s prolazom, s mijehom (harmonika), s povratnim brtvljenjem i Brtvena pletenica za žlijezdu, metalno brtvljenje, neuzlazno vreteno, vanjski navoj vretena, optički pokazivač položaja
Priključak	Prirubnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište 1.4408, Sjedište, Stožac i Vreteno Nehrđajući čelik 1.4401, mijeh (harmonika) Nehrđajući čelik 1.4541, Ručni kotač Čelik, Pakiranje Grafit
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+400°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici tlak-temperatura
Aktiviranje	ručno pomoću čeličnog ručnog kotača
Ugradbena duljina	odgovarajuće DIN EN558-1R1
Odobrenja	ATEX, Tvornički certifikat 3.1

Tablica tlak-temperatura u barima

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Međuvrijednosti maksimalnih radnih tlakova mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrijednosti.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

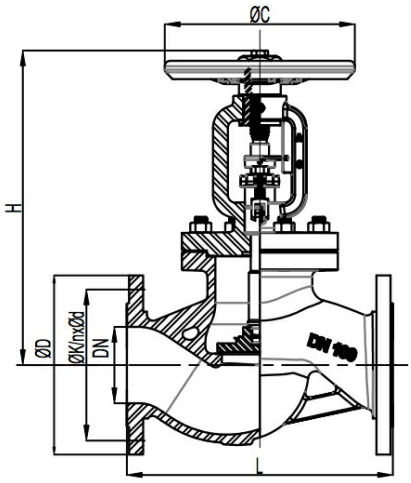

Nazivni promjer DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. radni tlak [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv vrijednost [m 3 /h]	Težina [cca. kg]	Tip
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

Kv-vrijednost ovisna o otvaranju ventila za Regulacijski konusni ventil [m³/h]

Nazivni promjer DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.