Partnership. With Guarantee.

Elzárószelep rozsdamentes acélból
Sorozat GL116-W-AC




Kivitel	Átmenő kivitelű elzárószelep, harmonikával ellátva, visszatömítéssel és Tömszelence tömítés, fémesen tömítő, nem emelkedő orsó, külső orsómenet, optikai helyzetjelző
Csatlakozás	Karimák EN1092-1 szerint
Anyagok	Ház 1.4408, Ülék, Kúposszelep és Orsó Rozsdamentes acél 1.4401, Harmonika tömlő Rozsdamentes acél 1.4541, Kézikerék Acél, Csomagolás Grafit
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+400°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a nyomás-hőmérséklet táblázat szerint
Működtetés	acélszerkezetű kézikerékkel
Beépítési hossz	megfelelően DIN EN558-1R1
Tanúsítványok	ATEX, Gyári tanúsítvány 3.1

Nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

A maximális üzemi nyomások közbenső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki..

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

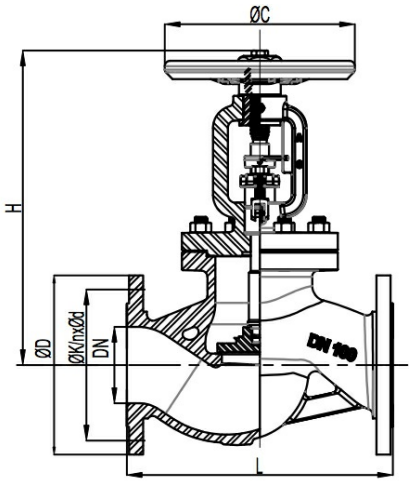

Névleges átmérő DN[mm]	Karima EN1092-1 szerint	max. üzemi nyomás [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv-érték [m ^{3} /h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

KV-érték a szelepnyitástól függően ehhez: Szabályozó kúp [m³/h]

Névleges átmérő DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

© STASTO Automatizálás Kft.