Partnership. With Guarantee.

Avstengningsventil i rustfritt stål
Serie GL116-W-AC




Konstruksjonstype	Avstengningsventil i gjennomgangsutførelse, med belgg støvel, med bakre tetning og Pakningsboks-pakning, metallisk tettende, ikke-stigende spindel, utvendig spindelgjenge, optisk stillingsindikator
Tilkobling	Flenser i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus 1.4408, Sete, Konus og Spindel Rustfritt stål 1.4401, Belgkappe Rustfritt stål 1.4541, Håndhjul Stål, Pakke Grafitt
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-10...+400°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til trykk-temperatur-tabellen
Aktivering	med håndhjul av stål
Byggelengde	tilsvarende DIN EN558-1R1
Godkjenninger	ATEX, Fabrikksertifikat 3.1

Trykk-temperatur-tabell i bar

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Mellomverdier for maksimale driftstrykk kan beregnes ved lineær interpolasjon mellom de nærmeste lavere og høyere temperaturverdiene.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

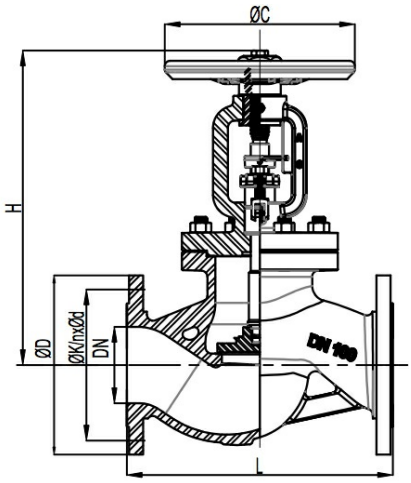

Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1	maks. driftstrykk [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv-verdi [m ^{3} /h]	Vekt [ca. kg]	Type
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

KV-verdi avhengig av ventilåpningen for Reglekjegle [m³/h]

Nominell diameter DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG