Partnership. With Guarantee.

Afsluitventiel van roestvast staal
Serie GL116-W-AC




Constructie	Afsluitventiel in doorstroomuitvoering, met balg, met terugafdichting en Stopbuspakking, metaalafdichtend, niet-stijgende spindel, uitwendige spindelschroefdraad, optische standindicator
Aansluiting	Flenzen volgens EN1092-1
Materialen	Behuizing 1.4408, Zitting, Kegel en Spindel Roestvrij staal 1.4401, Balgen Roestvrij staal 1.4541, Handwiel Staal, Verpakking Grafiet
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+400°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens druk-temperatuurtabel
Bediening	door stalen handwiel
Inbouwlengte	overeenkomstig DIN EN558-1R1
Goedkeuringen	ATEX, Fabriekscertificaat 3.1

Druk-temperatuurtabel in bar

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Tussenwaarden van de maximale bedrijfsdrukken mogen door lineaire interpolatie tussen de dichtstbijzijnde lagere en hogere temperatuurwaarden worden berekend.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

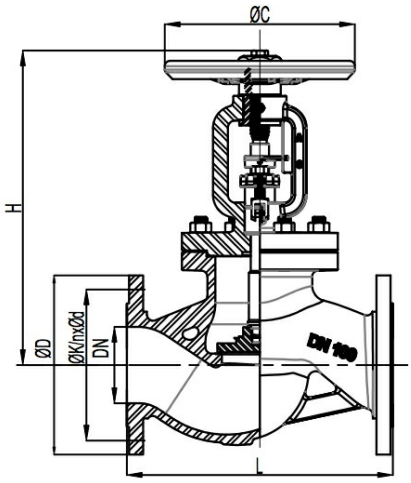

Nominale diameter DN[mm]	Flens volgens EN1092-1	max. bedrijfsdruk [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv-waarde [m 3 /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

KV-waarde afhankelijk van de klepopening voor Regelkegel [m³/h]

Nominale diameter DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG