Partnership. With Guarantee.

Zawór odcinający ze stali nierdzewnej
Seria GL116-W-AC




Konstrukcja	Zawór odcinający w wykonaniu przelotowym, z mieszkiem ochronnym, z uszczelnieniem zwrotnym i dławnica sznurowa, uszczelnienie metal-metal, trzpień niewznoszący się, zewnętrzny gwint trzpienia, optyczny wskaźnik położenia
Przyłącze	Kołnierze wg EN1092-1
Materiały	Obudowa 1.4408, Gniazdo zaworu, Stożek i Trzpień Stal nierdzewna 1.4401, Mieszek ochronny Stal nierdzewna 1.4541, Pokrętło ręczne Stal, Opakowanie Grafit
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-10...+400°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli ciśnienie–temperatura
Uruchamianie	za pomocą ręcznego koła ze stali
Długość zabudowy	odpowiednio DIN EN558-1R1
Dopuszczenia	ATEX, Świadectwo odbioru 3.1

Tabela ciśnienie-temperatura w barach

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Wartości pośrednie maksymalnych ciśnień roboczych można obliczyć metodą interpolacji liniowej pomiędzy najbliższymi niższymi i wyższymi wartościami temperatury.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

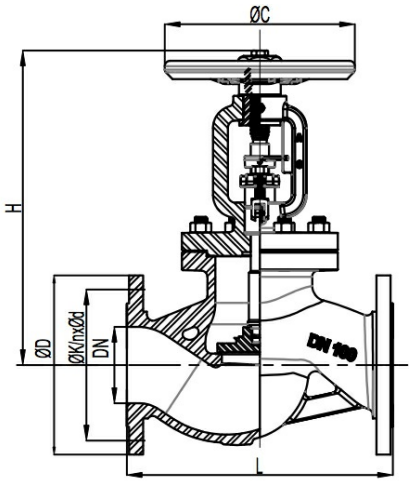

Średnica nominalna DN[mm]	Kołnierz wg EN1092-1	maks. ciśnienie robocze [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Wartość Kv [m ^{3} /h]	Masa [ok. kg]	Typ
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

Wartość KV zależna od otwarcia zaworu dla Stożek regulacyjny [m³/h]

Średnica nominalna DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.