Partnership. With Guarantee.

Supapă de închidere din oțel inoxidabil Serie GL116-W-AC




Tip constructiv	Ventil de închidere în execuție în linie, cu burduf plisat, cu etanșare inversă și Garnitură de etanșare tip presgarnitură, etanșare metal-metal, tijă neascendentă, filet exterior al tijei de acționare, indicator optic de poziție
Racordare	Flanșe conform EN1092-1
Materiale	Carcasă 1.4408, Scaun, Conic și Ax filetat Oțel inoxidabil 1.4401, Burduf plisat Oțel inoxidabil 1.4541, Roată de mână Oțel, Pachet Grafit
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+400°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului presiune-temperatură
Acționare	prin roată de mână din oțel
Lungime constructivă	corespunzător DIN EN558-1R1
Aprobări	ATEX, Certificat de inspecție 3.1

Tabel presiune-temperatur în bar

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Valorile intermediare ale presiunilor maxime de funcționare pot fi calculate prin interpolare liniară între valorile de temperatură imediat inferioare și superioare..

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

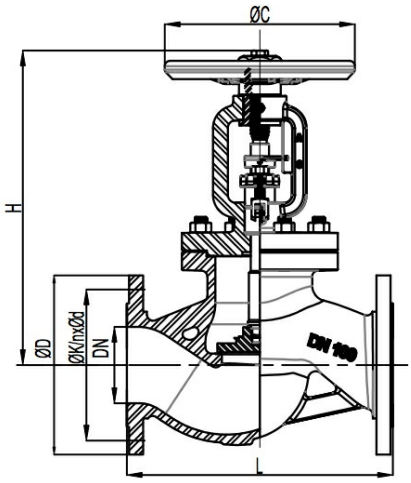

Diametru nominal DN[mm]	Flanșă conform EN1092-1	presiune de lucru max. [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Valoare Kv [m ^{3} /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

Valoarea KV în funcție de deschiderea supapei pentru Con de reglare conic [m³/h]

Diametru nominal DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.