Partnership. With Guarantee.

Zaporni ventil iz nerjavnega jekla
Serija GL116-W-AC




Konstrukcija	Zaporni ventil v prehodni izvedbi, z mehom, z zadnjim tesnilom in tesnilo polnilne komore, kovinsko tesnjenje, nevzpenjalno vreteno, zunanji navoj vretena, optični prikaz položaja
Priključek	Prirobnice v skladu z EN1092-1
Materiali	Ohišje 1.4408, Sedež, Stožec in vreteno Nerjavno jeklo 1.4401, meh za zaščito pred prahom Nerjavno jeklo 1.4541, ročni kolesnik jeklo, Pakiranje grafit
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+400°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo tlak–temperatura
Aktiviranje	z jeklenim ročnim kolesom
Vgradna dolžina	ustrezno DIN EN558-1R1
Odobritve	ATEX, Tovarniško potrdilo 3.1

Tabela tlaka in temperature v barih

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Vmesne vrednosti maksimalnih obratovalnih tlakov se lahko izračunajo z linearno interpolacijo med najbližjima nižjo in višjo temperaturno vrednostjo.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

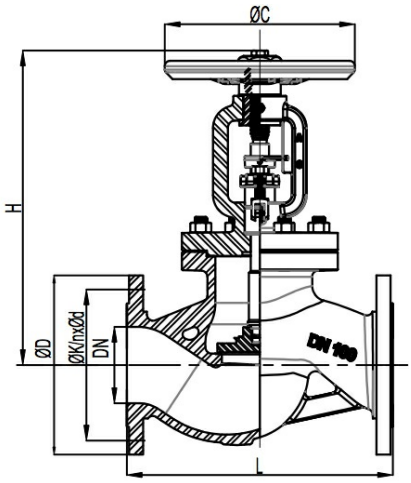

Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica v skladu z EN1092-1	maks. obratovalni tlak [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv-vrednost [m 3 /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

Kv-vrednost odvisna od odprtja ventila za Regulacijski stožec [m³/h]

Nazivni premer DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG