Partnership. With Guarantee.

Zaporni ventil od nerđajućeg čelika
Serija GL116-W-AC




Konstrukcija	Zaporni ventil u prolaznoj izvedbi, sa harmonikom (mehom), sa povratnim zaptivanjem i Pakovanje zaptivke vretena, metalno zaptivanje, nepodizno vreteno, spoljašnji navoj vretena, optički pokazivač položaja
Priključak	Prirubnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište 1.4408, Sedište, Konus i Vreteno Nerđajući čelik 1.4401, Mehović Nerđajući čelik 1.4541, Ručni točak Čelik, Pakovanje Grafit
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+400°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli pritisak-temperatura
Aktiviranje	ručno kolo od čelika
Građevinska dužina	odgovarajuće DIN EN558-1R1
Odobrenja	ATEX, Fabrički atest 3.1

Tabela pritisak-temperatura u bar

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Međuvrednosti maksimalnih radnih pritisaka mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrednosti.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

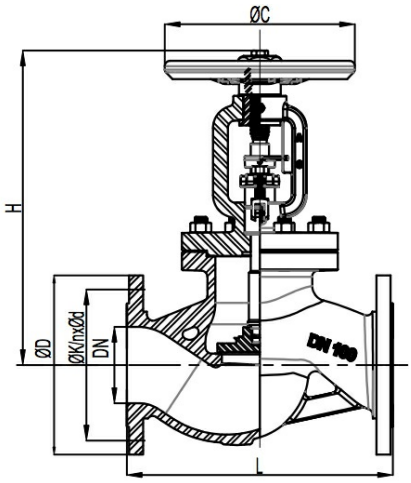

Nazivni prečnik DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. radni pritisak [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv vrednost [m ^{3} /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

KV vrednost u zavisnosti od otvaranja ventila za Regulacioni konus [m³/h]

Nazivni prečnik DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

© STASTO Automatizacija d.o.o.