Partnership. With Guarantee.

Avstängningsventil rostfritt stål
Serie GL116-W-AC




Konstruktionstyp	Avstängningsventil i genomgångsutförande, med bälg, med bakre tätning och Packboxpackning, metalltätande tätning, icke stigande spindel, utvändigt spindelgänga, optisk lägesindikering
Anslutning	Flänsar enligt EN1092-1
Material	Hus 1.4408, Säte, Konisk tätning och Spindel Rostfritt stål 1.4401, Bälg Rostfritt stål 1.4541, Handratt Stål, Förpackning Grafit
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-10...+400°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tryck-temperatur-tabell
Manövrering	via handratt av stål
Bygglängd	motsvarande DIN EN558-1R1
Godkännanden	ATEX, Fabriksintyg 3.1

Tryck-temperatur-tabell i bar

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Mellanvärden för de maximala drifttrycken får beräknas genom linjär interpolation mellan de närmast lägre och högre temperaturvärdena.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

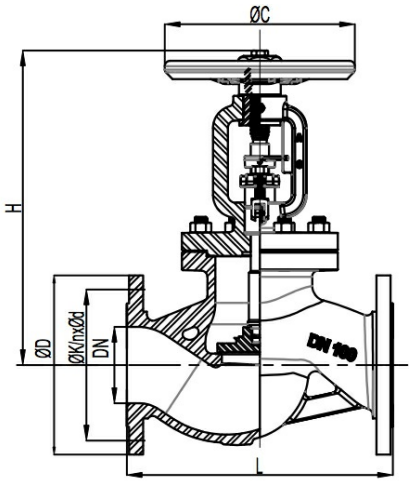

Nominell diameter DN[mm]	Fläns enligt EN1092-1	max. drifttryck [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv-värde [m ^{3} /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC-013C
2931.V90-QM02 2931.V90-QM04 2931.V90-QM08 2931.V90-QM10											

KV-värde beroende på ventilöppning för Reglerkona [m³/h]

Nominell diameter DN [mm]	25
20%	1,35
40%	2,92
60%	5,17
80%	7,95
100%	9,59

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG