

Partnership. With Guarantee.

2/2 - Putni koaksijalni ventil - pneumatski upravljan Serija CSE01, CSE02





normalno zatvoren bez napajanja (NC)




normalno otvoren (NO) (NO)

Konstrukcija	2/2-putni koaksijalni ventil, pneumatski upravljan, normalno zatvoren bez napajanja ili normalno otvoren (NO), rasterećen pritiska, sa povratom oprugom, Magnetni klip za povratnu informaciju krajnjih položaja
Priključak	G3/8"...G1" prema ISO228/1
Upravljački priključak	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište aluminijum eloksiran, delovi u kontaktu sa medijumom aluminijum odnosno nerđajući čelik 1.4404, Zaptivke PTFE/FKM
Područje primene	gasoviti i tečni mediji koji ne napadaju upotrebljene materijale
Temperatura medijuma	-20...+120°C
Temperatura okoline	-20...+80°C
Radni pritisak	Vakuum do maks. 16bar
Vakuum Stopa curenja	< 10^{-4} mbar*l*s^{-1}
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh (ostali mediji na upit)
Upravljački pritisak	NC 3...8bar, NO 4...8bar
Smer protoka	proizvoljno, dvosmerno protočan, otporno na protivpritisak
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem ili montažni ugaonik
Položaj ugradnje	proizvoljno
Preklopni ciklusi	vidi tabelu
Vreme preklapanja	vidi tabelu
Specijalne izvedbe	Izvedba za vodonik, ATEX zona 1 i 21, Radni pritisak 0...25bar bzw. 0...40bar, Priključak NPT, Ventilski razvodnik

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

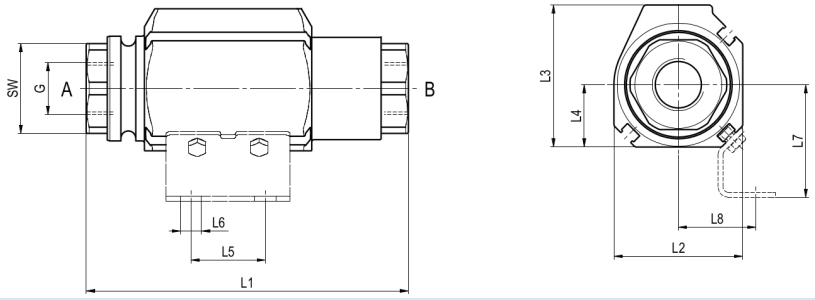

Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	SW	Težina [cca. kg]		Tip NC		Tip NO	
											Aluminij	Nerđajući čelik	Aluminij	Nerđajući čelik	Aluminij	Nerđajući čelik
G3/8"	10	110	42,5	48	20	25	6,5	33	24	27	0,4	0,6	CSE01-38-10-AT	CSE01-38-10-ZT	CSE02-38-10-AT	CSE02-38-10-ZT
G1/2"	10	110	42,5	48	20	25	6,5	33	24	27	0,4	0,6	CSE01-12-10-AT	CSE01-12-10-ZT	CSE02-12-10-AT	CSE02-12-10-ZT
G1/2"	15	130	52	57	25	30	8,5	45	31,5	36	0,7	1,0	CSE01-12-15-AT	CSE01-12-15-ZT	CSE02-12-15-AT	CSE02-12-15-ZT
G3/4"	15	130	52	57	25	30	8,5	45	31,5	36	0,7	1,0	CSE01-34-15-AT	CSE01-34-15-ZT	CSE02-34-15-AT	CSE02-34-15-ZT
G3/4"	20	150	60	64	28	30	8,5	47	33,5	41	0,9	1,5	CSE01-34-20-AT	CSE01-34-20-ZT	CSE02-34-20-AT	CSE02-34-20-ZT
G1"	20	150	60	64	28	30	8,5	47	33,5	41	0,9	1,5	CSE01-10-20-AT	CSE01-10-20-ZT	CSE02-10-20-AT	CSE02-10-20-ZT
G1"	25	160	66	71	33	30	8,5	51	37	50	1,3	2,2	CSE01-10-25-AT	CSE01-10-25-ZT	CSE02-10-25-AT	CSE02-10-25-ZT
G11/4"	25	160	66	71	33	30	8,5	51	37	50	1,3	2,2	CSE01-114-25-AT	CSE01-114-25-ZT	CSE02-114-25-AT	CSE02-114-25-ZT

Preklopni ciklusi 1/min	Vreme preklapanja [ms]		Potrošnja vazduha [cm³/Hod]	KV vrednost [m³/h Voda]	Tip Aluminij	Tip Nerđajući čelik
	otvoriti	zatvoriti				
660	30	35	2	3,7	CSE0.-38-10-AT	CSE0.-38-10-ZT
660	30	35	2	4,3	CSE0.-12-10-AT	CSE0.-12-10-ZT
550	30	40	4	8,5	CSE0.-12-15-AT	CSE0.-12-15-ZT
550	30	40	4	10,5	CSE0.-34-15-AT	CSE0.-34-10-ZT
410	35	60	8	15,4	CSE0.-34-20-AT	CSE0.-34-20-ZT
410	35	60	8	17,0	CSE0.-10-20-AT	CSE0.-10-20-ZT
380	35	70	11	23,7	CSE0.-10-25-AT	CSE0.-10-25-ZT
380	35	70	11	24,6	CSE0.-114-25-AT	CSE0.-114-25-ZT

Montažni ugao



Nazivni prečnik DN[mm]	Tip
10	MB-CSE0102-10
15...25	MB-CSE0102-15/25

Montirani upravljački ventili

		
Opis	3/2-putni ventil, električni/Opruga, Ručna pomoćna aktivacija, G1/8, Prigušivač zvuka, p = 0...10bar	3/2-putni ventil, električno/interni upravljački vazduh, Ručna pomoćna aktivacija, G1/8, sa podesivim kašnjenjem zatvaranja(Prigušivač protoka sa prigušivačem buke), p = 2...10bar
Tip	ABS77	ABS78


Montirani upravljački ventili - Magnetni kalemovi

	Napon	Stepen zaštite	Potrošnja energije na 20°C	Tip
	24VDC 48V/50-60Hz	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz		3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz		5VA	C001-22
	115V/50-60Hz		5VA	C001-23

Magnetni prekidač - Krajnji prekidač, Zatvarač PNP


MSE-08-0,3-01



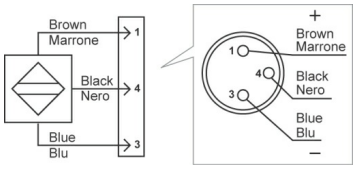

Napon [V]	maksimalna struja [mA]	maksimalna snaga [VA]/[W]	Dužina kabla [m]	Priključak kabla	Tip
10...30 DC	200	4,8	0,3	Konektor M8	MSE-08-0,3-01

Priključni kabl za Magnetni prekidač M8

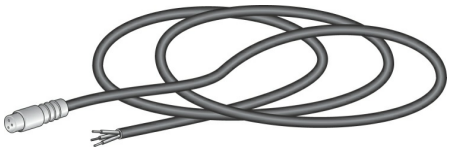

Tip VSC-P3 030, Dužina kabla 3m

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.