Partnership. With Guarantee.


Βαλβίδα σύσφιξης σωλήνα με πνευματική ενεργοποίηση
Σειρά VF, DN40-DN200



Τύπος κατασκευής	άμεσης δράσης, με εναλλάξιμο ένθετο σωλήνα και κυλινδρική, μη στενωμένη διέλευση
Σύνδεση	Φλάντζες σύμφωνα με EN1092-1 PN10
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Αλουμίνιο, Εισαγωγή σωλήνα Φυσικό καουτσούκ ανθεκτικό στην τριβή, Κωνικές φλάντζες Αλουμίνιο με Χαλύβδινοι δακτύλιοι έδρασης, Βίδες Χάλυβας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	κονιορτώδη προϊόντα (Τσιμέντο, Ασβέστης, Γύψος,Αλεύρι, κ.λπ.), Κοκκώδες υλικό, Άμμος, Πηλός, Τόνος, Πάστες, μολυσμένα υγρά, Ιλύς
Θερμοκρασία μέσου	-10...+80°C
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακας
Πίεση ελέγχου	1,8...2,5 bar υψηλότερος από την αντίστοιχη πίεση λειτουργίας, μέγ. πιλοτική πίεση 8bar
Μέσο ελέγχου	Πεπιεσμένος αέρας, Νερό ή ουδέτερα αέρια
Εγκρίσεις	ATEX κατόπιν αιτήματος
Ειδικές εκδόσεις	Κωνικές φλάντζες με ανοξείδωτους δακτυλίους, άλλα υλικά για ένθετα σωλήνων, Φλαντζωτές μανσέτες

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις

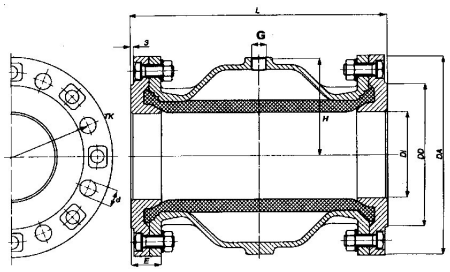

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	DA	DD	DI	d	Βίδες	TK	E	G	H	L	Όγκος ελέγχου [l]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.