Partnership. With Guarantee.


Válvula de pinzamiento de manguera con accionamiento neumático Serie VF, DN40-DN200



Tipo de construcción	accionamiento directo, con inserto de manguera intercambiable y paso cilíndrico, sin estrangulamiento
Conexión	Bridas según EN1092-1 PN10
Materiales	Carcasa Aluminio, Inserto para manguera Caucho natural resistente a la abrasión, Bridas cónicas Aluminio con Casquillos de acero, Tornillos Acero
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	productos en polvo (Cemento, Caliza, Yeso,Harina, etc.), Granulado, Arena, Arcilla, Tono, Pastas, líquidos contaminados, Lodos
Temperatura del medio	-10...+80°C
Presión de funcionamiento	ver tabla
Presión de pilotaje	1,8...2,5 bar superior a la respectiva presión de servicio, máx. presión de pilotaje 8bar
Medio de control	Aire comprimido, Agua o gases neutros
Homologaciones	ATEX bajo pedido
Versiones especiales	Bridas cónicas con casquillos de acero inoxidable, otros materiales para insertos de manguera, Manguitos de brida

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensiones

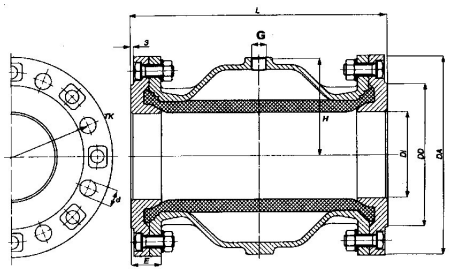

Diámetro nominal DN[mm]	presión máx. de funcionamiento [bar]	DA	DD	DI	d	Tornillos	TK	E	G	H	L	Volumen de control [l]	Peso [aprox. kg]	Tipo
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG