Partnership. With Guarantee.


Letkujen puristusventtiili pneumaattisella toimilaitteella
Sarja VF, DN40-DN200



Rakenne	suoratoiminen, vaihdettavalla letkuliittimellä ja sylinterimäinen, kuristamaton läpikulku
Liitäntä	Laipat mukaisesti EN1092-1:n mukaan PN10
Materiaalit	Runko Alumiini, Letkuliitin luonnonkumi kulumiskestävä, Kartio-laipat Alumiini kanssa Terästholkit, Ruuvit Teräs
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	pölymäiset tuotteet (sementti, Kalkki, Kipsi,jauho, jne.), Rakeet, Hiekka, Savi, Sävy, Tahnat, likaantuneet nesteet, Liete
Aineen lämpötila	-10...+80°C
Käyttöpaine	katso taulukko
Ohjauspaine	1,8...2,5 bar korkeampi kuin kyseinen käyttöpaine, maks. ohjauspaine 8bar
Ohjausväliaine	Paineilma, Vesi tai neutraalit kaasut
Hyväksynnät	ATEX pyynnöstä
Erikoismallit	Kartio-laipat ruostumattomilla terästholkeilla, muut materiaalit letkuliittimiä varten, Laippaholkit

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

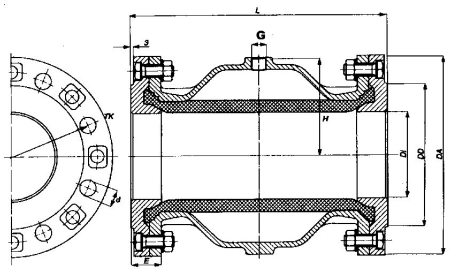

Nimellishalkaisija DN[mm]	maks. käyttöpaine [bar]	DA	DD	DI	d	Ruuvit	TK	E	G	H	L	Ohjaustilavuus [l]	Paino [noin kg]	Tyyppi
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG