Partnership. With Guarantee.


Vanne à pincement pour tuyau avec commande pneumatique
Série VF, DN40-DN200



Type de construction	à action directe, avec insert de tuyau interchangeable et passage cylindrique non rétrécie
Raccordement	Brides selon EN1092-1 PN10
Matériaux	Boîtier Aluminium, Insert de tuyau Caoutchouc naturel résistant à l'abrasion, Brides coniques Aluminium avec Bagues en acier, Visserie Acier
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	produits pulvérulents (Ciment, Calcaire, Plâtre,Farine, etc.), Granulés, Sable, Argile, Tonalité, Pâtes, liquides contaminés, Boues
Température du fluide	-10...+80°C
Pression de service	voir tableau
Pression de pilotage	1,8...2,5 bar supérieur à la pression de service respective, max. pression de pilotage 8bar
Fluide de pilotage	Air comprimé, Eau ou gaz neutres
Homologations	ATEX sur demande
Versions spéciales	Brides coniques avec douilles en acier inoxydable, autres matériaux pour inserts de tuyau, Manchons à bride

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions

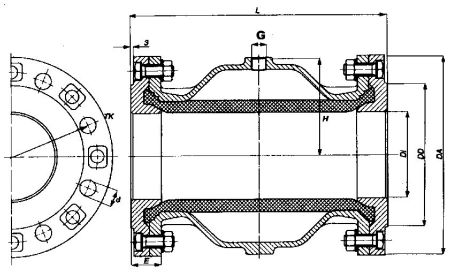

Diamètre nominal DN[mm]	pression de service max. [bar]	DA	DD	DI	d	Visserie	TK	E	G	H	L	Volume de commande [l]	Poids [env. kg]	Type
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG