Partnership. With Guarantee.


Valvola a pinza per tubo con azionamento pneumatico
Serie VF, DN40-DN200



Tipo di costruzione	ad azionamento diretto, con inserto tubo sostituibile e passaggio cilindrico non strozzato
Connessione	Flange secondo EN1092-1 PN10
Materiali	Corpo alloggiamento Alluminio, Inserto per tubo Gomma naturale resistente all'abrasione, Flange coniche Alluminio con Boccole in acciaio, Viti Acciaio
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	prodotti polverosi (Cemento, Calce, Gesso,Farina, ecc.), Granulato, Sabbia, Argilla, Tono, Paste, fluidi contaminati, Fanghi
Temperatura del fluido	-10...+80°C
Pressione di esercizio	vedi tabella
Pressione di pilotaggio	1,8...2,5 bar superiore alla rispettiva pressione di esercizio, max. pressione di pilotaggio 8bar
Mezzo di comando	Aria compressa, Acqua oppure gas neutrali
Omologazioni	ATEX su richiesta
Esecuzioni speciali	Flange coniche con boccole in acciaio inox, altri materiali per inserti per tubi flessibili, Manicotti flangiati

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioni

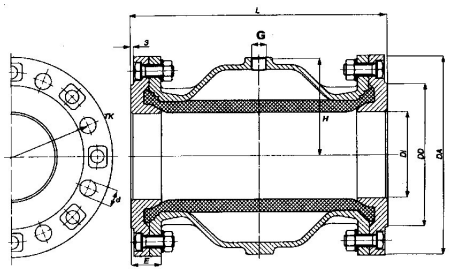

Diametro nominale DN[mm]	pressione d'esercizio max. [bar]	DA	DD	DI	d	Viti	TK	E	G	H	L	Volume di comando [l]	Peso [circa kg]	Tipo
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG