
Slangklemventiel met pneumatische bediening Serie VF, DN40-DN200



Constructie	direct bediend, met verwisselbare slanginzet en cilindrische, niet-vernauwde doorlaat
Aansluiting	Flenzen volgens EN1092-1 PN10
Materialen	Behuizing Aluminium, Slanginzetstuk Natuurrubber slijtvast, Conusflenzen Aluminium met Stalen bussen, Schroeven Staal
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	stofvormige producten (Cement, Kalksteen, Gips,Meel, enz.), Granula, Zand, Leem, Toon, Pasta's, verontreinigde vloeistoffen, Slurry
Mediumtemperatuur	-10...+80°C
Bedrijfsdruk	zie tabel
Stuurdruk	1,8...2,5 bar hoger dan de betreffende bedrijfsdruk, max. stuurdruk 8bar
Stuurlucht	Perslucht, Water of neutrale gassen
Goedkeuringen	ATEX op aanvraag
Speciale uitvoeringen	Conusflenzen met roestvaststalen bussen, andere materialen voor slangeninzetstukken, Flensmanchetten

Afmetingen

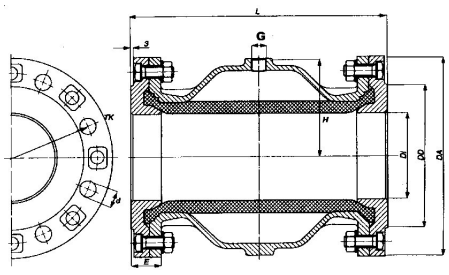

Nominale diameter DN[mm]	max. bedrijfsdruk [bar]	DA	DD	DI	d	Schroeven	TK	E	G	H	L	Stuurvolume [l]	Gewicht [ca. kg]	Type
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG