Partnership. With Guarantee.


Ventil cu strangulare pentru furtun cu acționare pneumatică
Serie VF, DN40-DN200



Tip constructiv	acționat direct, cu inserție de furtun interschimbabilă și trecere cilindrică, neîngustată
Racordare	Flanșe conform EN1092-1 PN10
Materiale	Carcasă Aluminiu, Inserție pentru furtun Cauciuc natural rezistent la abraziune, Flanșe conice Aluminiu cu Bucșe din oțel, Șuruburi Oțel
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	produse sub formă de praf (Ciment, Calcar, Gips,Făină, etc.), Granulat, Nisip, Argilă, Tonaj, Paste, lichide contaminate, Nămoluri
Temperatura mediului	-10...+80°C
Presiune de lucru	vezi tabelul
Presiune de comandă	1,8...2,5 bar mai mare decât presiunea de lucru respectivă, max. presiune de comandă 8bar
Mediu de comandă	Aer comprimat, Apă sau gaze neutre
Aprobări	ATEX la cerere
Execuții speciale	Flanșe conice cu bucșe din oțel inoxidabil, alte materiale pentru inserții de furtun, Manșete cu flanșă

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni

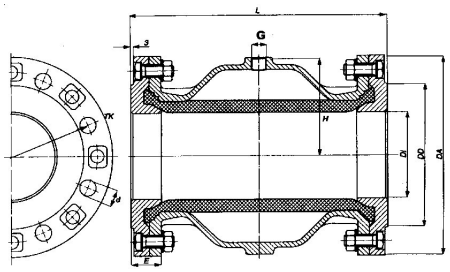

Diametru nominal DN[mm]	presiune max. de lucru [bar]	DA	DD	DI	d	Șuruburi	TK	E	G	H	L	Volum de comandă [l]	Greutate [aprox. kg]	Tip
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.