Partnership. With Guarantee.


Slangklämventil med pneumatisk manövrering Serie VF, DN40-DN200



Konstruktionstyp	direktstyrd, med utbytbart slanginsats och cylindrisk, oinskränkt genomlopp
Anslutning	Flänsar enligt EN1092-1 PN10
Material	Hus Aluminium, Slanginsats Naturgummi nötningsbeständig, Konflänsar Aluminium med Stålhylsor, Skruvar Stål
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	pulverformiga produkter (Cement, Kalksten, Gips,Mjöl, etc.), Granulat, Sand, Lera, Ton, Pasta, förorenade vätskor, slamm
Medietemperatur	-10...+80°C
Drifttryck	se tabell
Styrtryck	1,8...2,5 bar högre än respektive drifttryck, max. styrtryck 8bar
Styrmedium	Tryckluft, Vatten eller neutrala gaser
Godkännanden	ATEX på förfrågan
Specialutföranden	Konflänsar med rostfria bussningar, andra material för slanginsatser, Flänsmanschetter

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått

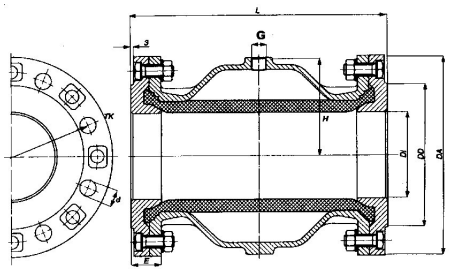

Nominell diameter DN[mm]	max. drifttryck [bar]	DA	DD	DI	d	Skruvar	TK	E	G	H	L	Styrvolym [l]	Vikt [ca. kg]	Typ
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG