


Rajakytkin varten varten Sulkuventtiili Tyyppi MSU



MSU01A
mekaaninen



MSU02/MSU05
induktiivinen



MSU03
induktiivinen



MSU04
induktiivinen


Ominaisarvot

Kytkeyntyyppi	Rakenne	Jännitesyöttö tai vastaavasti Kytkeyntäjännite	Suojaluokka	Kytkeyntävirta		Ympäristön lämpötila [°C]	LED	Tyyppi
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Avaava venttiili / Sulkeutuva kosketin, mekaaninen	maks. 230VAC / 230VDC	IP66	maks. 6A	maks. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télemecanique XS618B1MAL2	2-johdminen, vääränapaisuussuojattu, ilman oikosulkusuojaus, Sulkeutuva kosketin, induktiivinen	24...240V AC tai DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	keltainen	MSU02
IFM IGS208	3-johdin tai 2-johdminen, Sulkeutuva kosketin, induktiivinen	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	keltainen	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Avaava venttiili, induktiivinen	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	keltainen	MSU04
IFM IG0011	2-johdminen, vääränapaisuussuojattu, ilman oikosulkusuojaus, Sulkeutuva kosketin, induktiivinen	20...250V AC tai DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	keltainen	MSU05

*Huomio: Namur-anturit on liitettävä ulkoisiin kytkeyntävahvistimiin, jotka muuntavat tilan muutoksen (virran muutoksen) kytkeyntäsignaaliksi.




Mitat

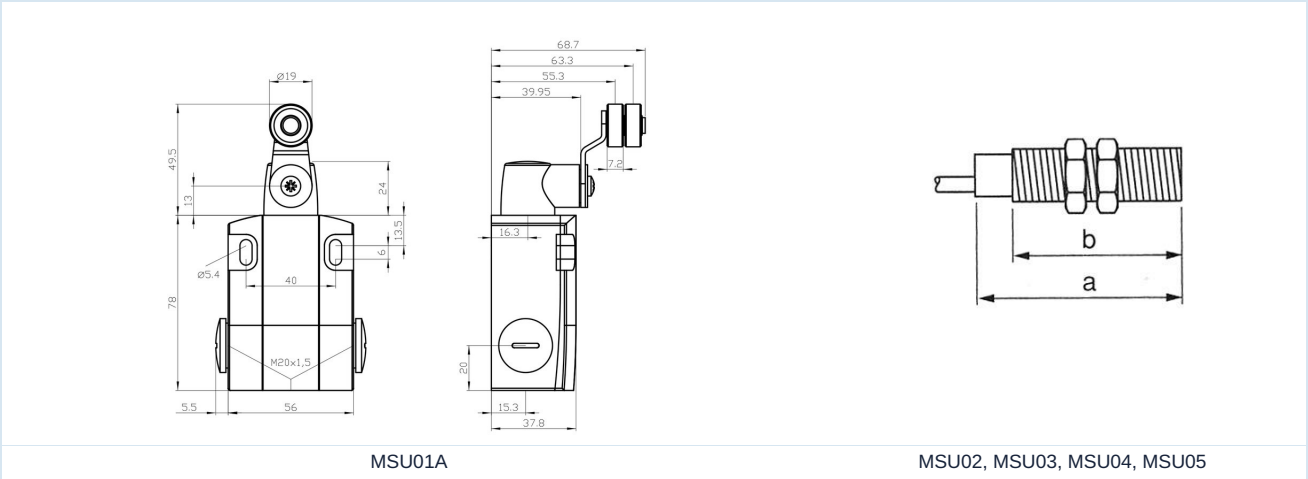

a [mm]	b [mm]	Kierre	Avaimen koko [mm]	Kaapelin pituus [m]	Tyyppi
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05

Liitäntäkaavio

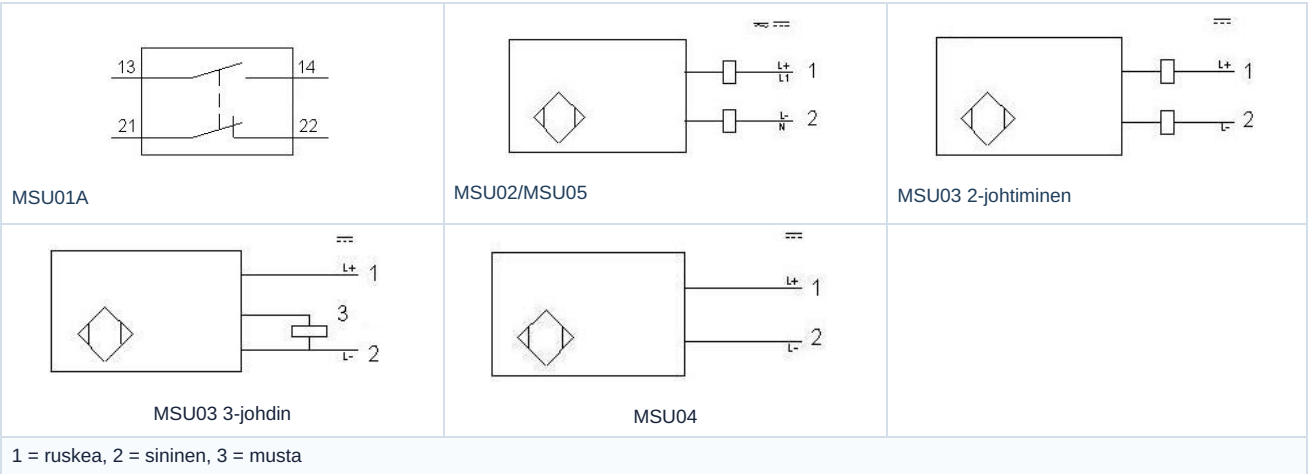

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään